




Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS

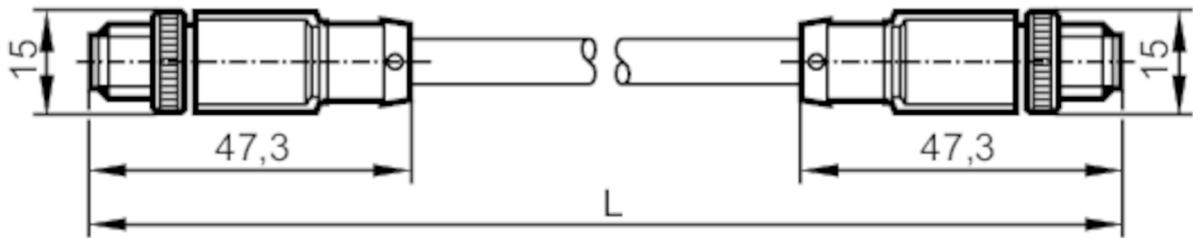

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
Ausführung	Ethernetkabel, D-codiert

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	66,1
Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 47,3
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt / Zinkdruckguss, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

E12422



Ethernet-Verbindungskabel


VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS



Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC, grün, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm²

Anschluss

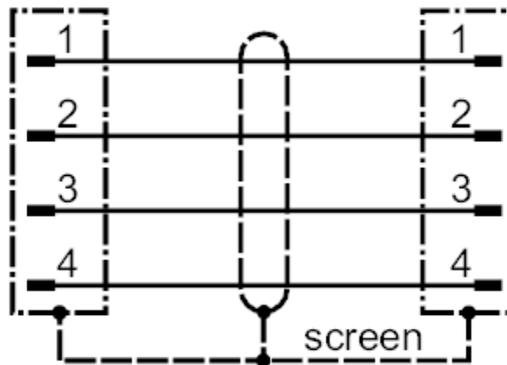

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

