



LED-Anzeige Signalsäule CL50GRXP



- LED-Signalsäule
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5
- Schutzart IP67
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2)
- Kabel, 2m
- Betriebsspannung 18...30 VDC

Anschlussbild

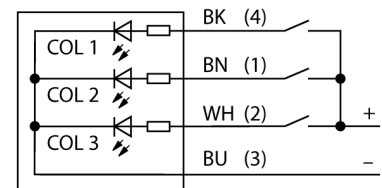

Funktionsprinzip

Mehrfarbige Multifunktionsanzeige

Robuste, kostengünstige und einfach zu montierende LED-Säule.

Beleuchtetes Segment für sichtbare Bedienungsführung und Systemstatusanzeige.

Darstellung von bis zu drei Farben möglich.

Geräte in Kompaktbauform, daher kein Steuergerät erforderlich.

Keine Montage erforderlich.

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typenbezeichnung | CL50GRXP |
| Ident-Nr. | 3010480 |
| Einsatzzweck | LED Anzeigeleuchte |
| Funktion | Signalsäule |
| Kaskadierbar | Nein |
| Bauform | Glattrohr |
| Bauform Bezeichnung | CL50 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS |
| Fensterwerkstoff | Kunststoff, diffus |
| Elektrischer Anschluss | Kabel, Vierdraht |
| Leitungslänge | 2 m |
| Werkstoff Kabelmantel | PVC |
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur | -40...+50 °C |
| Zulassungen | CE, UL listed |
| Betriebsspannung | 18...30 VDC |
| DC Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 100 mA |
| Ansprechzeit typisch | < 10 ms |
| Lichtart | Grün |
| | Rot |
| Dimmbar | Nein |

**LED-Anzeige
Signalsäule
CL50GRXP**

Zubehör

| Typ | Ident-Nr. | | Maßbild |
|---------|-----------|--|---------|
| SMB30A | 3032723 | Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde | |
| SMB30SC | 3052521 | Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar | |