


PCE Datenblatt

| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | 243-4 |
| Bezeichnung | CEE-Kupplung 125A 3p 4h IP67 POWER TWIST |
| Langbeschreibung | CEE-Kupplung 125A 3p 4h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 125A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 4h Nennspannung/Frequenz: 100-130V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe) Anschluss-technik: Rahmenklemmen mit Schrauben Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN) | 9003399085420 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 1,060 kg |
| Verpackungsmenge | 2 |
| Mindestbestellmenge | 2 |



| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| ETIM 7.0 | EC001320 |
| IEC-Stromstärke | 125 A |
| Polzahl | 3 |
| Spannung nach EN 60309-2 | 110 V (50+60 Hz) gelb |
| Uhrzeit-Stellung | 4 h |
| Kennfarbe | gelb |
| RAL-Nummer | 7046 |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Anschluss-technik | Schraubklemme |
| Steckrichtung | gerade |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |

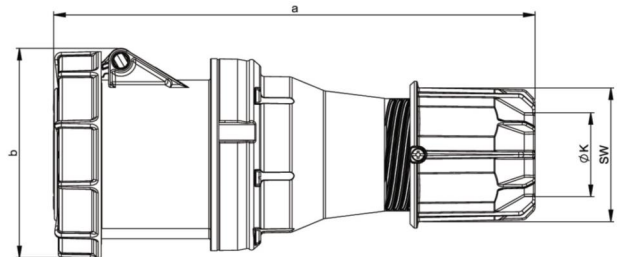

| | |
|-------------------|-----------------------|
| a | 287 mm |
| b | 124 mm |
| K (Kabel Ø) | 22,5-50 mm |
| SW | 81 mm |
| Leitung flexibel | 16-50 mm ² |
| Kontaktschrauben | 450 Ncm |
| Zugentlastung | 1500 Ncm |
| Abmantelungslänge | 100 mm |
| Abisolierlänge | 24-27 mm |



www.manufacturer-safety.info