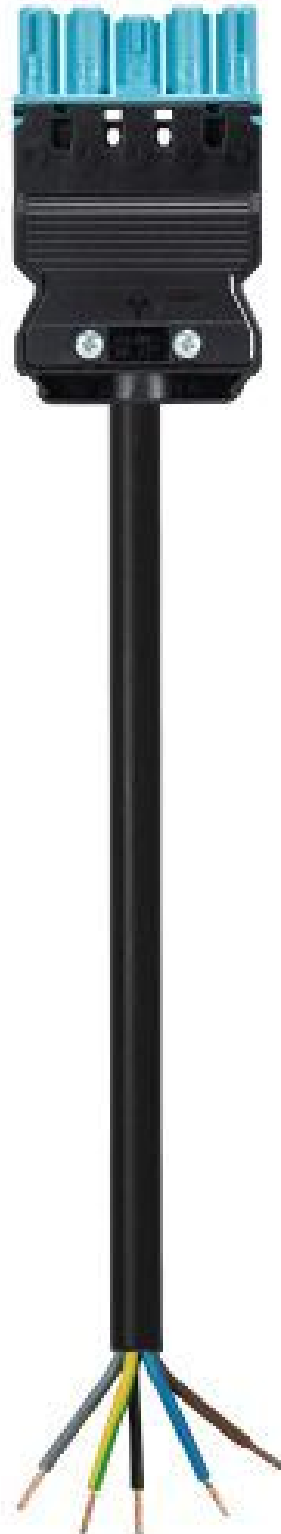


Produktdatenblatt

Art. Nr. U2.257.1203.9

Konfektionierte Leitung GST18i5K1B- 15 X12PB02

GST18i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 12 m,
5-polig, Kodierung Netz 250 V + nicht SELV, 16 A, Kodierfarbe
pastellblau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

U2.257.1203.9

EAN	4015573887909
Bestelleinheit	4 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	L, N, PE, D2, D1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

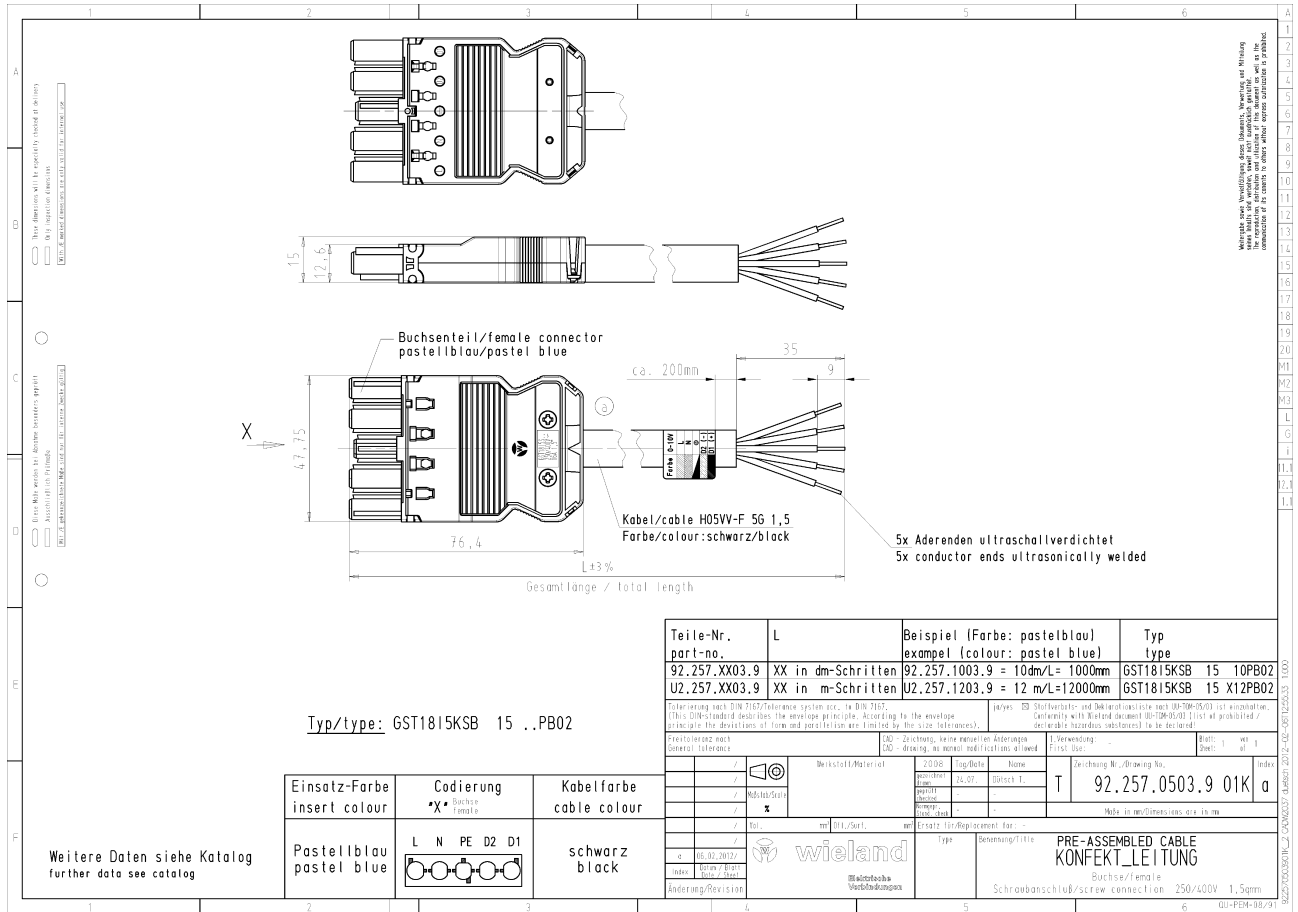
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	7,284 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen


Gesamtlänge	12 m
-------------	------

Technische Zeichnung

 Typ/type: **GST1815KSB 15 ..PB02**


Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: pastellblau) example (colour: pastel blue)	Type
92.257.XX03.9	XX in dm-Schritten	92.257.1003.9 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSB 15 10PB02
U2.257.XX03.9	XX in m-Schritten	U2.257.1203.9 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSB 15 X12PB02

Following each DIN 7167/Reference system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).
 (Zugfestigkeit und Dehnungscharakteristika nach DIN 709-5/5.03 ist anzuwenden.
 Contents with Wieland document 02-120-05-03 (List of prohibited / declared hazardous substances) to be observed.)

Material	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
...

Einsatz-Farbe insert colour	Codierung *X Buchse Female	Kabelfarbe cable colour
Pastellblau pastel blue	L N PE D2 D1 	schwarz black

 Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

 wieland Mehrschichten Verbundkabel		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG Buchse/female Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5gmm	
--	--	--	--