

DZS 30/4 B



Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, DN300, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer

0094.0015

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Ausführung | Stahlwandring |
| Fördervolumen | 1.850 m ³ /h |
| Drehzahl | 1.425 1/min |
| Lauftradtyp | axial |
| Drehzahlsteuerbar | ✓ |
| Reversierbarkeit | ✓ |
| Spannungsart | Drehstrom |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Nennleistung | 85 W |
| I _{Nenn} | 0,31 A |
| I _{Max} | 0,35 A |
| Schutzart | IP 55 |
| Wärmeklasse | B |
| Netzzuleitung | 7 / 1,5 mm ² |
| Einbauort | Wand / Decke |
| Einbauart | Aufputz |
| Einbaulage | waagrecht / senkrecht |
| Material | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht | 6 kg |
| Nennweite | 300 mm |
| Breite | 465 mm |
| Höhe | 465 mm |
| Tiefe | 250 mm |
| Fördermitteltemperatur bei Nennstrom | 60 °C |
| Fördermitteltemperatur bei I _{Max} | -20 °C bis 60 °C |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Sortiment | C |
| GTIN (EAN) | 4012799940159 |

DZS 30/4 B


Schallleistungspegel im Oktavspektrum

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Gesamt |
|----------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L _{WA7} , S1 (dB(A)) | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| L _{WA7} , S2 (dB(A)) | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| L _{WA7} , S3 (dB(A)) | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| L _{WA7} , S4 (dB(A)) | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| L _{WA7} , S5 (dB(A)) | 28 | 41 | 54 | 58 | 60 | 62 | 59 | 47 | 66 |
| L _{WA8} , S1 (dB(A)) | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| L _{WA8} , S2 (dB(A)) | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| L _{WA8} , S3 (dB(A)) | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| L _{WA8} , S4 (dB(A)) | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| L _{WA8} , S5 (dB(A)) | 49 | 53 | 59 | 61 | 69 | 69 | 71 | 68 | 76 |

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

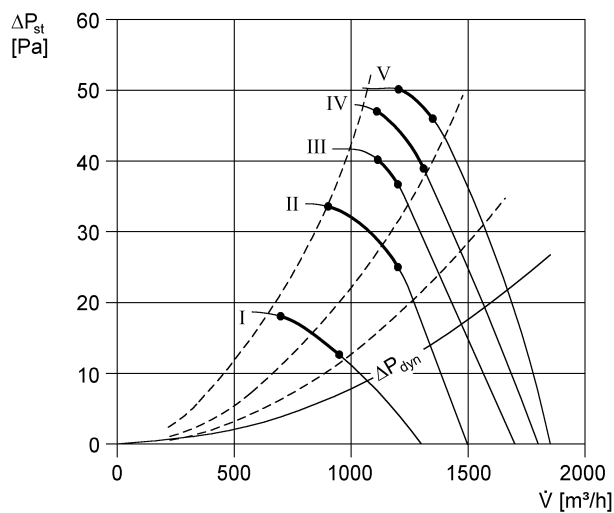

DZS 30/4 B

Maßzeichnung [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

