

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.7004.2

Konfektionierte Leitung GST18i4KS-S 15 70WS

GST18i4 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 7,0 m,
4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 16 A, Kodierfarbe weiß,
Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt
1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.207.7004.2

EAN	4049088114557
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i4 Stecker


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	3,237 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	7 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

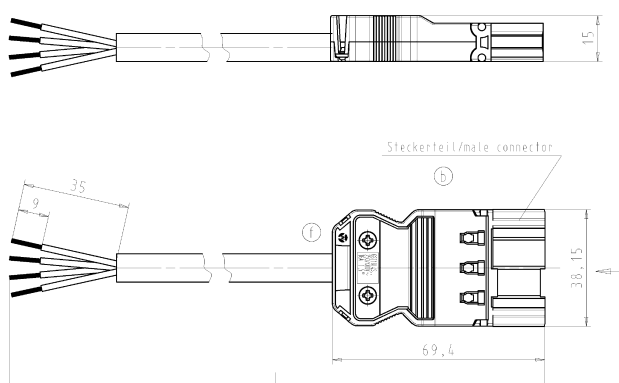

Kabel/cable: H05VV-F4G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Pol pole	Aderfarbe colour of core
L2	schwarz / black
N	blau / blue
⊕	grün-gelb / green-yellow
L1	braun / brown

.F Farbe colour	Codierung •X• stecker male	Kabelfarbe / cable colour Zugentlastungsfarbe/strain relief colour
.1 schwarz black	1 PE N 2 	schwarz black
.2 weiß white	1 PE N 2 	weiß white
.3 grau grey	1 PE N 2 	schwarz black

Teile-Nr. / part-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz) / example (colour: black) | Typ / type

92.207.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.207.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1814KS-S 15 10SW
U2.207.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.207.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1814KS-S 15 X10SW

Typ/type: GST1814KS-S 15 .. WS = weiß/white
SW = schwarz/black
GR01 = grau/grey

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Material</th> <th>2020</th> <th>Legende</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>14.05</td> <td>Strahl 1</td> <td></td> </tr> </table>		Material	2020	Legende	Name	1	14.05	Strahl 1		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Zeichnung Nr./Drawing No.</th> <th>Blatt / Sheet</th> <th>von / of</th> </tr> <tr> <td>92.207.0504.1 01K</td> <td></td> <td>1</td> </tr> </table>		Zeichnung Nr./Drawing No.	Blatt / Sheet	von / of	92.207.0504.1 01K		1
Material	2020	Legende	Name														
1	14.05	Strahl 1															
Zeichnung Nr./Drawing No.	Blatt / Sheet	von / of															
92.207.0504.1 01K		1															
PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG Stecker/male - freies Ende/free end 1,5mm Schraubanschluß/screw connection 250V																	