


| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | 1142-1 |
| Bezeichnung | CEE-Wandsteckdose 16A 4p 1h IP67 |
| Langbeschreibung | CEE-Wandsteckdose 16A 4p 1h IP67 Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 16A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 1h Nennspannung/Frequenz: >50V/sonstige Kontakte: Messing Anschlusstechnik: Schraubklemmen Leitungseinführung: oben oder hinten inkl. Blindverschraubung Schutzart: IP67 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Verpackungsmenge | 5 |
| Mindestbestellmenge | 5 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| ETIM 9.0 | EC001321 |
| Ausführung | Aufputz |
| IEC-Stromstärke | 16 A |
| Polzahl | 4 |
| Spannung nach EN 60309-2 | sonstige |
| Uhrzeit-Stellung | 1 h |
| Kennfarbe | grau |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |
| Befestigungsart | Außenbefestigung |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| a | 148 mm |
| b | 99 mm |
| Leitung flexibel | 1-2,5 mm ² |
| Leitung starr | 1-4 mm ² |
| Kontaktschrauben | 100 Ncm |
| Verbindungsschrauben | 110 Ncm |
| Abmantelungslänge | 50 mm |
| Abisolierlänge | 10-12 mm |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |

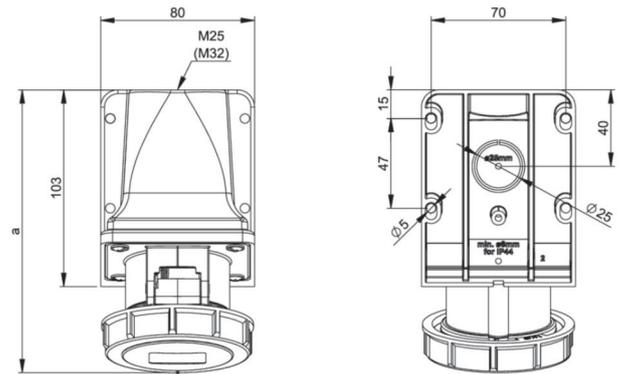

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=1142-1>