

T-Koppelsteckanschluss

für Kunststoffkabel, für Steckanschluss Typ CTS

Die schraubbaren Cellplux Koppelsteckanschlüsse CTKS eignen sich für den rückseitigen Anschluss von allen kunststoffisolierten Einleiterkabeln mit VPE oder (H)EPR mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) sowie Schirmgestaltungen (Draht- oder Bandschirm) an Steckanschlüsse Typ CTS.




Produktbeschreibung

| | |
|--------------------|--|
| Artikelname | CTKS 630A 36kV 150-240 |
| Artikelnummer | 257582 |
| Hinweise | Steckanschlüsse für alternative Querschnitte und für Leiter Klasse 5 auf Anfrage |
| Optionales Zubehör | Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik) |

| Eigenschaften | Anwendungen |
|---|-------------|
| Mit kapazitivem Messpunkt zur Spannungsprüfung | Innenraum |
| Geeignet für mehrere konusförmige Spannungssensoren | Freiluft |
| Stückprüfung (AC Prüfung, TE Messung, Röntgenkontrolle) | |
| Berührungssicher durch äussere Leitschicht aus leitfähigem EPDM | |
| Mantelfehlerprüfung des Kabels in aufgestecktem Zustand möglich | |
| Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter | |
| Schnelle, einfache und sichere Montage | |
| Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubkabelschuh | |

Technische Daten

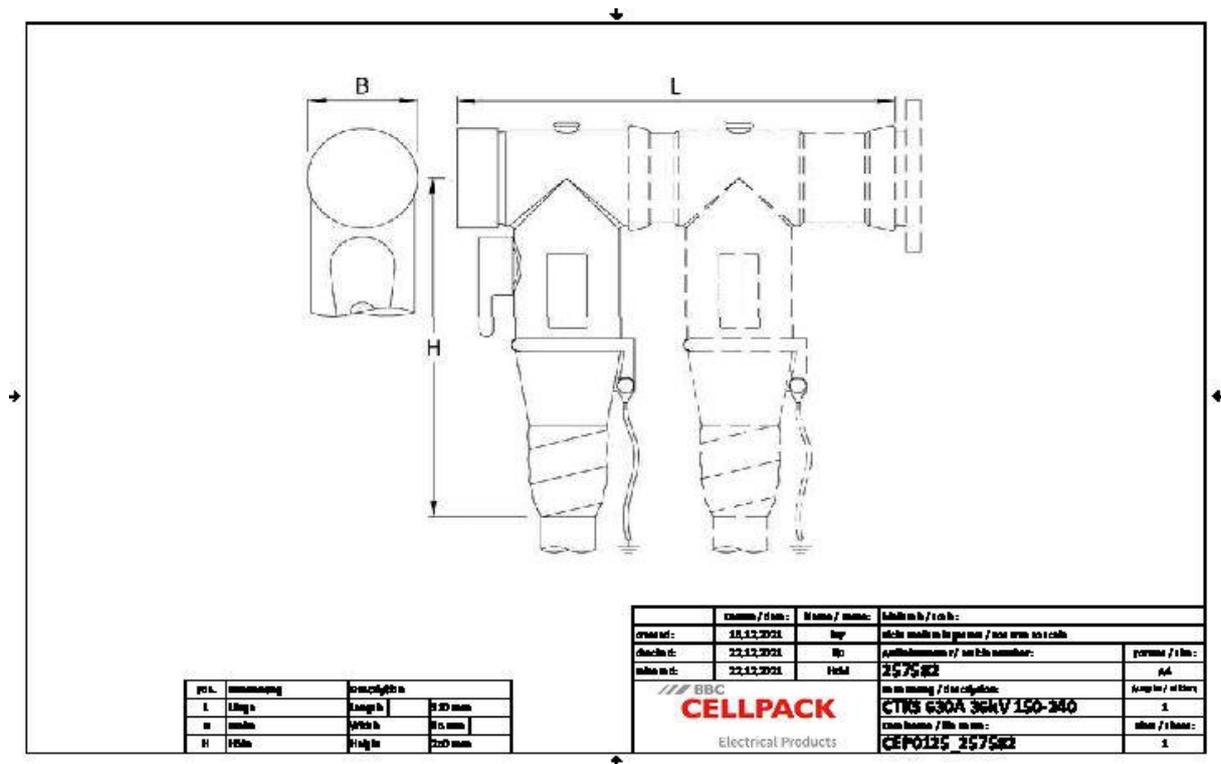

| | |
|--|---|
| Artikelname | CTKS 630A 36kV 150-240 |
| Artikelnummer | 257582 |
| Spannungsebenen | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV |
| Prüfnormen | CENELEC HD 629.1 |
| Länge L | 310 mm |
| Breite B | 85 mm |
| Höhe H | 250 mm |
| Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min | 30.8 mm |
| Nennquerschnitt 24 kV min | 240 mm ² |
| Nennquerschnitt 24 kV max | 240 mm ² |
| Nennquerschnitt 36 kV min | 150 mm ² |
| Nennquerschnitt 36 kV max | 240 mm ² |

Logistik Daten

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Artikelname | CTKS 630A 36kV 150-240 |
| Artikelnummer | 257582 |
| Lieferumfang | Satz von 3 Kupplungsstücken |
| | Silikon-Feldsteuerelemente |
| | Erdungsset |
| | Schraubkabelschuhe für Hauptleiter |
| | Montagekleinmaterial |
| | Montageanleitung |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig |
| Lagertemperatur max | 50 °C |
| Lagertemperatur min | 0 °C |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 85479000 |
| EAN/GTIN | 4010311139227 |

Verpackungsdaten

| Alternativmengeneinheit | Karton | Pal. EW |
|-------------------------|--------|---------|
| Basismenge | 1 | 32 |
| Basismengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 379 | 1200 |
| Breite (mm) | 289 | 800 |
| Höhe (mm) | 235 | 1130 |
| Nettogewicht (kg) | 6.046 | 193.472 |
| Bruttogewicht (kg) | 6.046 | 211.672 |