




# Einsteckantrieb

## LS 40



Die idealen Antriebe für Minirollläden und textilen Sonnenschutz. Durch die hohen Zugleistungen von 4 bis 13 Nm lassen sich auch größere Behänge problemlos aufrollen. Einbaubar auch bei geringen seitlichen Platzverhältnissen. Zuverlässige Einstellung der Antriebe mit Imbusschrauben. Mit fest montiertem Kabel.

Die neueste Generation mit überarbeiteten Komponenten bietet verbesserten akustischen Komfort.

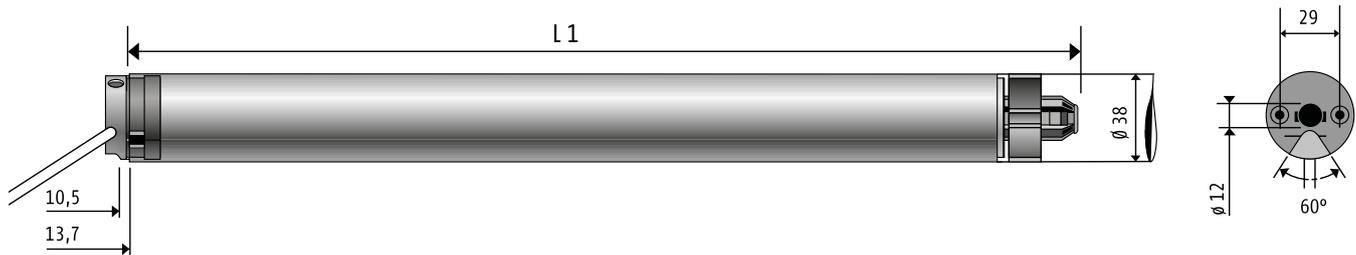

**230 V, 50 Hz - Basisausführung: mit Adapter, Mitnehmer, 1 m Kabel schwarz (bei Kurzantrieb 2,5 m weiß) und Blendkappenlager**



Bezeichnung	Nm	U/min		Welle	L 1 in mm	Leistung in W	Artikel-Nr. 1 m Kabel schwarz	Artikel-Nr. 2,5 m Kabel weiß	Artikel-Nr. 3 m Kabel schwarz
<b>LS 40 S 4/16 (Kurzantrieb)</b>	4	16		SW 40 x 0,6	398	80	-	<b>1 021 473</b>	<b>1 021 475</b>
				SW 40 x 0,8			-	<b>1 021 474</b>	<b>1 021 476</b>
<b>LS 40 4/16</b>	4	16		SW 40 x 0,6	442	80	<b>1 021 478</b>	<b>1 021 480</b>	<b>1 021 482</b>
				SW 40 x 0,8			<b>1 021 479</b>	<b>1 021 481</b>	<b>1 021 483</b>
<b>LS 40 9/16</b>	9	16		SW 40 x 0,6	469	110	<b>1 023 394</b>	<b>1 023 397</b>	<b>1 023 400</b>
				SW 40 x 0,8			<b>1 023 395</b>	<b>1 023 398</b>	<b>1 023 401</b>
				40 x 1,0			<b>1 023 396</b>	<b>1 023 399</b>	<b>1 023 402</b>
<b>LS 40 13/10</b>	13	10		SW 40 x 0,6	469	110	<b>1 024 220</b>	<b>1 024 222</b>	<b>1 024 224</b>
				SW 40 x 0,8			<b>1 024 221</b>	<b>1 024 223</b>	<b>1 024 225</b>

Adaptionen für weitere Wellen sowie geeignete Motorlager finden Sie im Kapitel Zubehör.

Antriebe für Rollläden und Markisen

Baureihe 40/50/60 und sonstige Antriebe