




System M

Regelaar System M

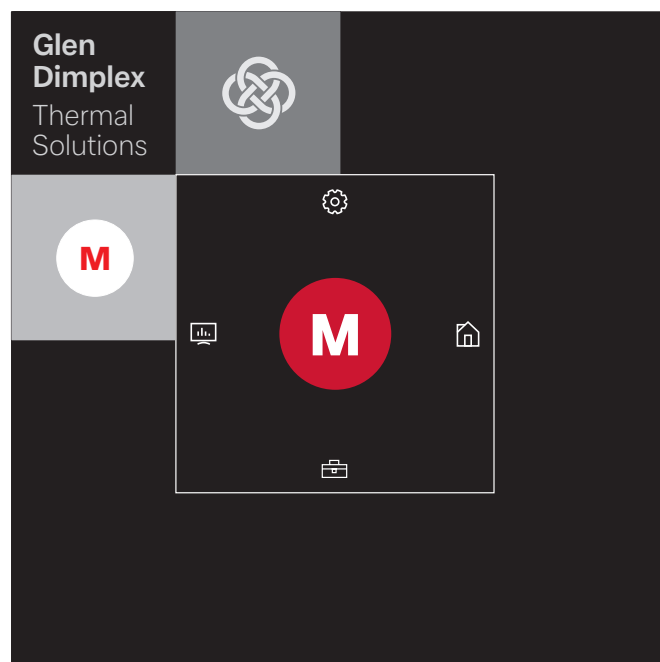

Montage- en gebruiksaanwijzing

Regelaar voor lucht-water-
warmtepomp in integrale
constructie

Inhoudsopgave

1	Keuze type apparaat	2
1.1	Warmtepomp “Met touchpaneel”	2
1.2	Warmtepomp “Met statuspaneel”	2
2	GDTS Home app instellen voor warmtepomp “Met touchpaneel”	3
3	GDTS Home app instellen voor warmtepomp “Met statuspaneel”	5
4	Inloggen via smart-device bijv. smartphone	7
4.1	Inloggen	7
4.2	Startvenster.....	7
5	Inloggen via touchpaneel	8
5.1	Inloggen	8
5.2	Startvenster.....	8
5.3	Algemeen.....	9
5.4	Inbedrijfstelling installateur	9
5.5	Instellingen gebruiker	10

1 Keuze type apparaat

1.1 Warmtepomp “Met touchpaneel”

i AANWIJZING

Inbedrijfstelling en bediening via touchpaneel zieh Kap. 5 auf S. 8



De inbedrijfstelling en bediening is echter ook via een gekoppelde smart-device, bijv. smartphone, mogelijk met de GDTS Home app. Voor de inbedrijfstelling via de smartphone moet eerst de app worden ingesteld zoals in Kap. 2 auf S. 3 is beschreven.

1.2 Warmtepomp “Met statuspaneel”

i AANWIJZING

Inbedrijfstelling en bediening alleen mogelijk via een smart-device, zieh Kap. 4 auf S. 7.

WLAN-verbinding actief
 Warmtepomp geblokkeerd
 Foutmelding

De inbedrijfstelling en bediening van de warmtepomp “Met statuspaneel” is alleen via een gekoppelde smart-device, bijv. smartphone, mogelijk met de GDTS Home app. Daarvoor moet deze app eerst op de smartphone worden ingesteld. De instelling van de app wordt uitgevoerd zoals in Kap. 3 auf S. 5 is beschreven. Daarna kan de warmtepomp in bedrijf worden gesteld.



2 GDTS Home app instellen voor warmtepomp “Met touchpaneel”


De inbedrijfstelling en bediening van de warmtepomp kan optioneel via een smart-device, bijv. smartphone, worden uitgevoerd. Eerst moet de bijbehorende app in het download-portaal van de smartphone-aanbieder worden gedownload.

Zoekterm: GDTS Home app

Systeemvereisten: Android 6.0 of iOS 10

De volgende stappen uitvoeren:


- 1) GDTS Home app openen.
Startscherm bevestigen: vinkje aantippen.

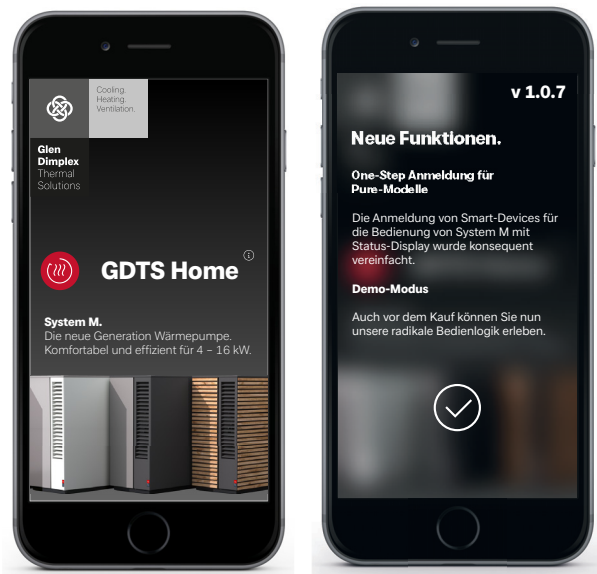


- 2) Registreren: “Nu registreren” aantippen.
E-mailadres en wachtwoord invoeren.
“Registratie” aantippen.

i AANWIJZING

Het wachtwoord moet minstens 8 tekens lang zijn.

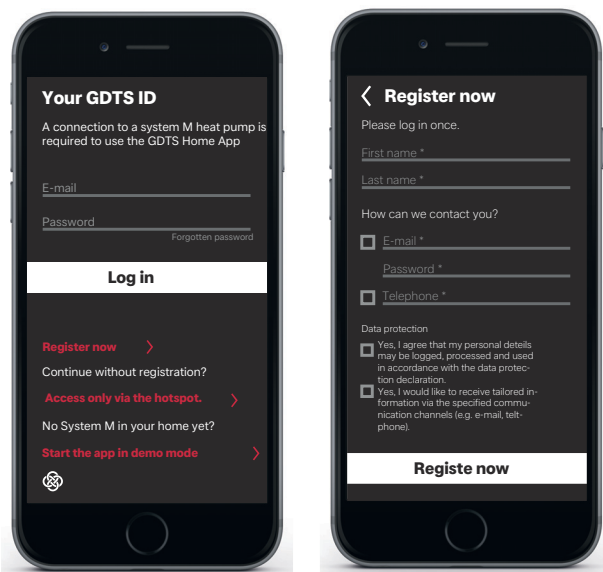


- 3) Type installatie selecteren. “Met touchpaneel”

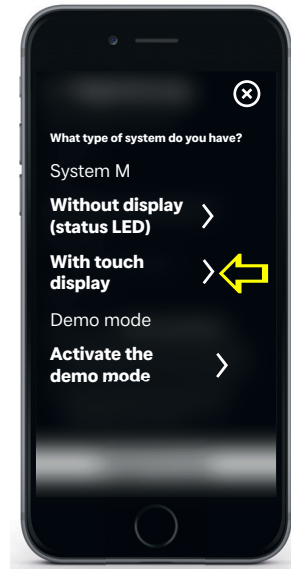

- 4) Op het touchpaneel van de warmtepomp “Instellingen” en dan “Registratie” selecteren. Met de knop Registratiecode de UID PIN aanvragen.

Software update	Screen lock	Date and time
OK	5 min	Automatic
Individual adjustments	Wireless hotspot	Network
Room assignment Profile	Off	OK
Language and region	Manufacturer contact	Register now
English		Logged in Betreiber


- 5) Op het display verschijnt de UID PIN. Deze PIN is gedurende 10 minuten geldig.

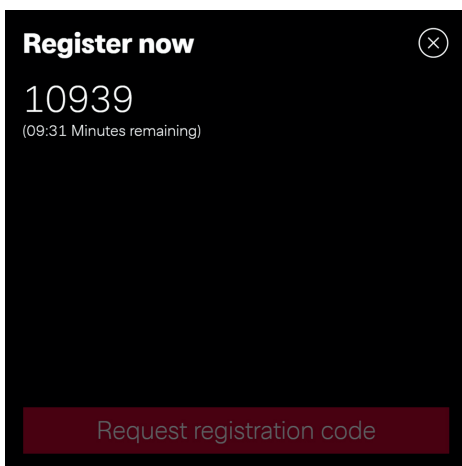

- 6) Voer de weergegeven UID PIN in uw smartphone in. Na invoer op "Code controleren" tippen.



- 7) In het display wordt aangegeven of het apparaat succesvol is toegevoegd.
De naam van de installatie kan worden gewijzigd.
Om de naam van de verwarmingsinstallatie te wijzigen het symbool "pen" aantippen. Na voltooiing "Klaar" aantippen.
Na aantippen van de installatienaam springt het beeldscherm naar de klokweergave.

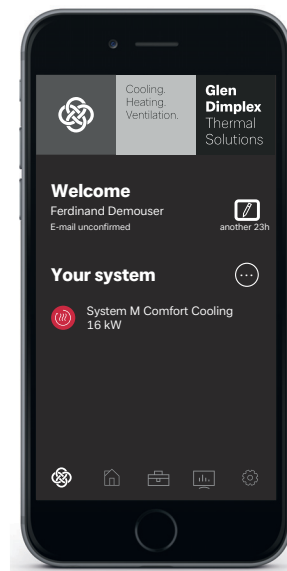

De installatie kan nu via de GDTS Home app in bedrijf worden gesteld en worden bediend zoals is beschreven in Kap. 4 auf S. 7.

3 GDTS Home app instellen voor warmtepomp “Met statuspaneel”



De inbedrijfstelling en bediening van de warmtepomp kan via een smart-device worden uitgevoerd. Eerst moet de bijbehorende app in het download-portaal van de smartphone-aanbieder worden gedownload.

Zoekterm: GDTS Home app

Systeemvereisten: Android 6.0 of iOS 10

De volgende stappen uitvoeren:

- 1) GDTS Home app openen.
Startscherm bevestigen: vinkje aantippen.
- 3) Type installatie selecteren. “Met statuspaneel (status-LED’s)

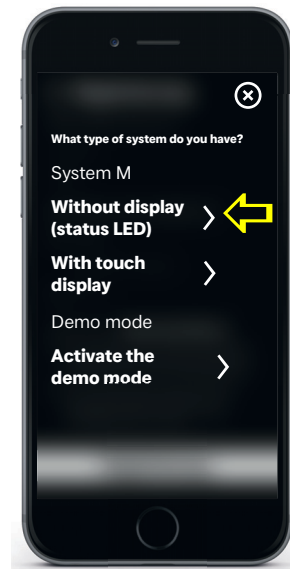
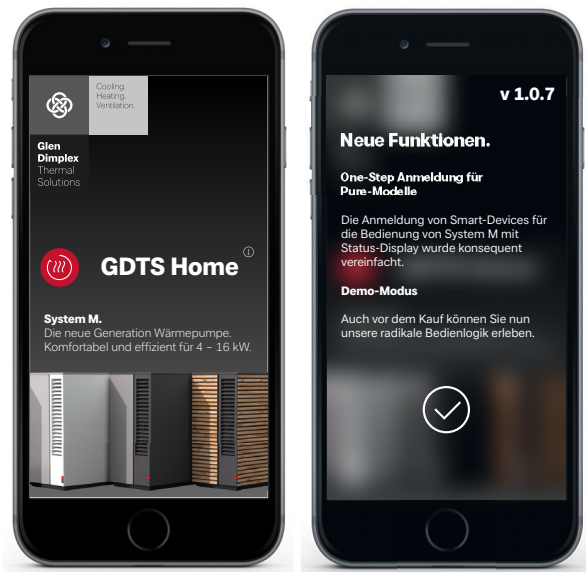


- 2) Registreren: “Nu registreren” aantippen.
E-mailadres en wachtwoord invoeren.
“Registratie” aantippen.


- 4) Op het statuspaneel aan de warmtepomp op symbool “M” tippen. Lokale WLAN-verbinding wordt geactiveerd. Dit proces kan tot 60 seconden duren. Nadat verbinding is gemaakt, gaat de indicatie WLAN branden.

i AANWIJZING


Het wachtwoord moet uit minstens 8 tekens bestaan.

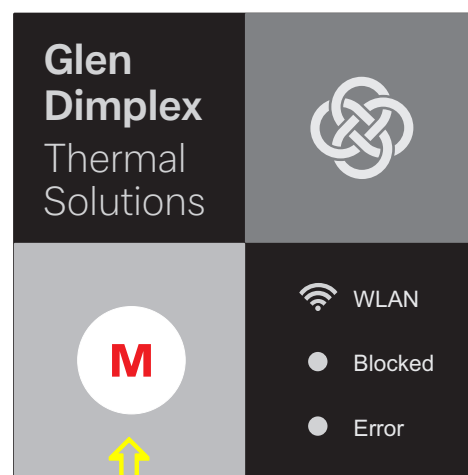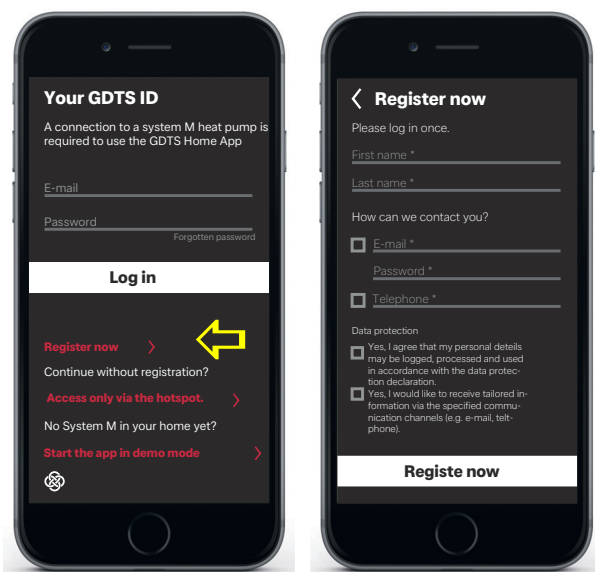

- 5) Daarna “Verbinding maken” starten. Tijdens het verbinden worden de afzonderlijke stappen weergegeven in het display van de smartphone. Bevestigen met vinkje.

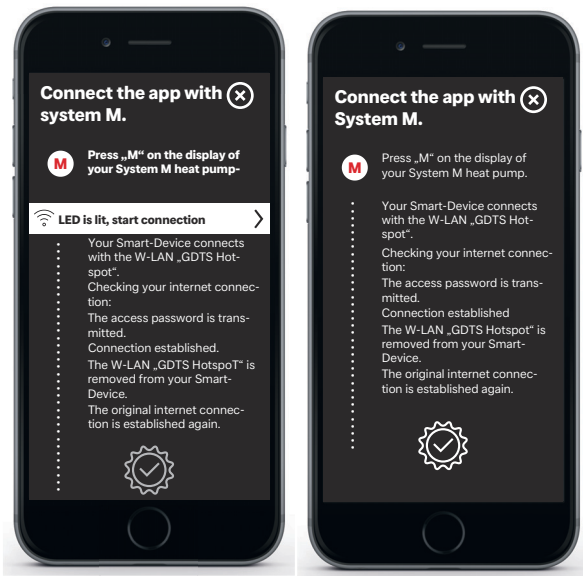

- 6) De naam van de installatie kan nu worden gewijzigd. Om de naam van de verwarmingsinstallatie te wijzigen het symbool “pen” aantippen. Na voltooiing “Klaar” aantippen. Na aantippen van de installatienaam springt het beeldscherm naar de klokweergave.

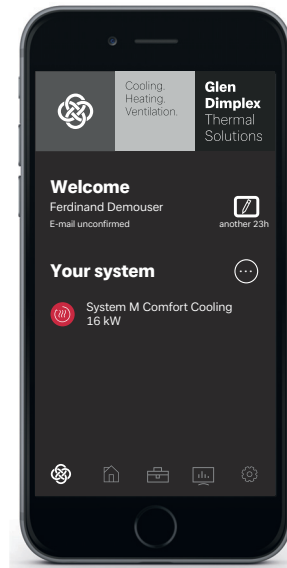

- De installatie kan nu via de GDTS Home app in bedrijf worden gesteld en worden bediend zoals is beschreven in Kap. 4 auf S. 7.

4 Inloggen via smart-device bijv. smartphone


4.1 Inloggen

Inschakelen

Vrijgeven:


M = gebruiker
I = installateur

Installateur: Wachtwoord invoeren
systemm

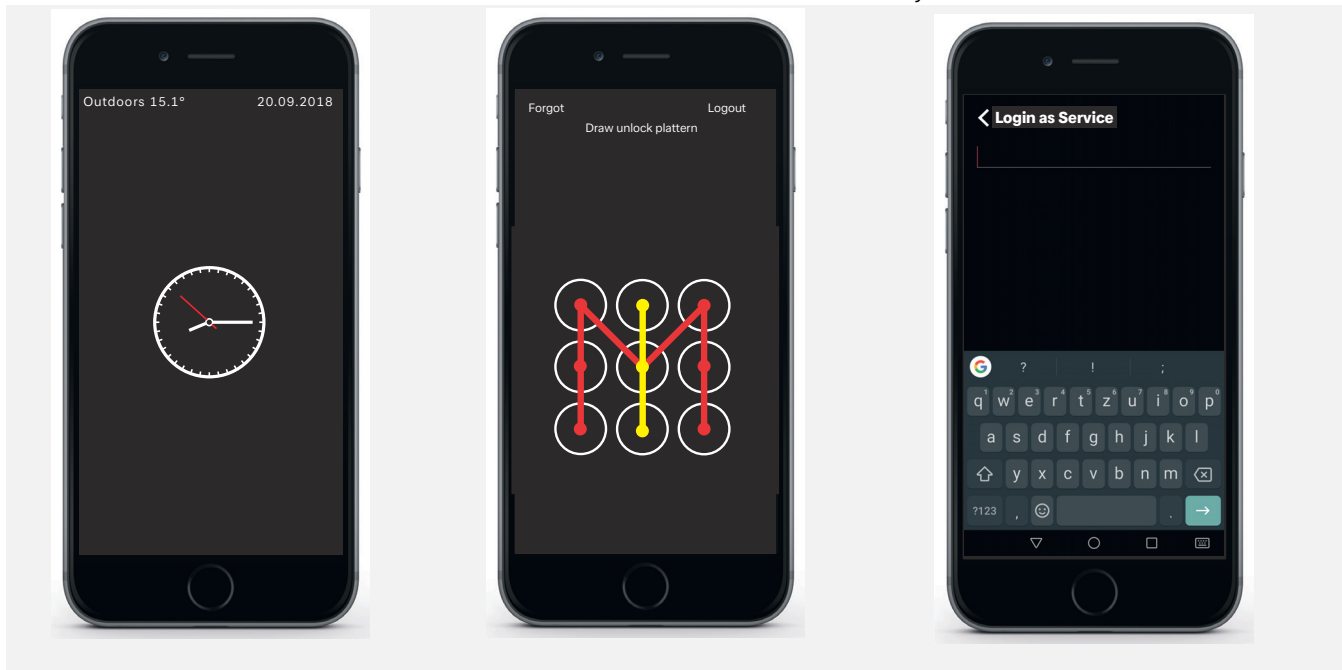

4.2 Startvenster

Menuselectie

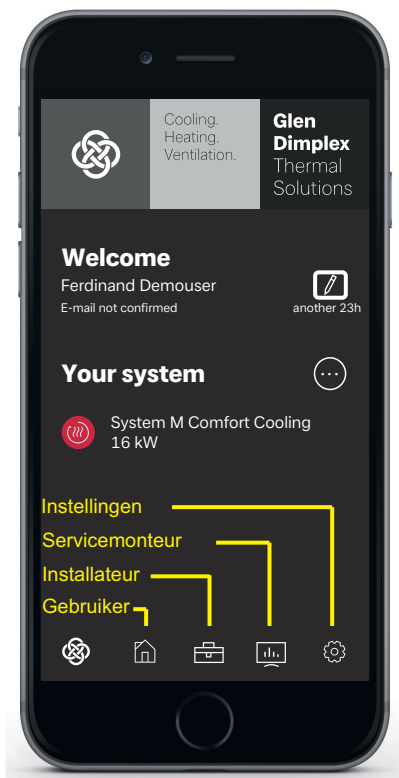


i AANWIJZING

De inbedrijfstelling en bediening via smartphone kan na het inloggen en openen van het startvenster analoog aan de bediening via het touchpaneel (zie Kap. 1 op S. 9) worden uitgevoerd.


5 Inloggen via touchpaneel

5.1 Inloggen

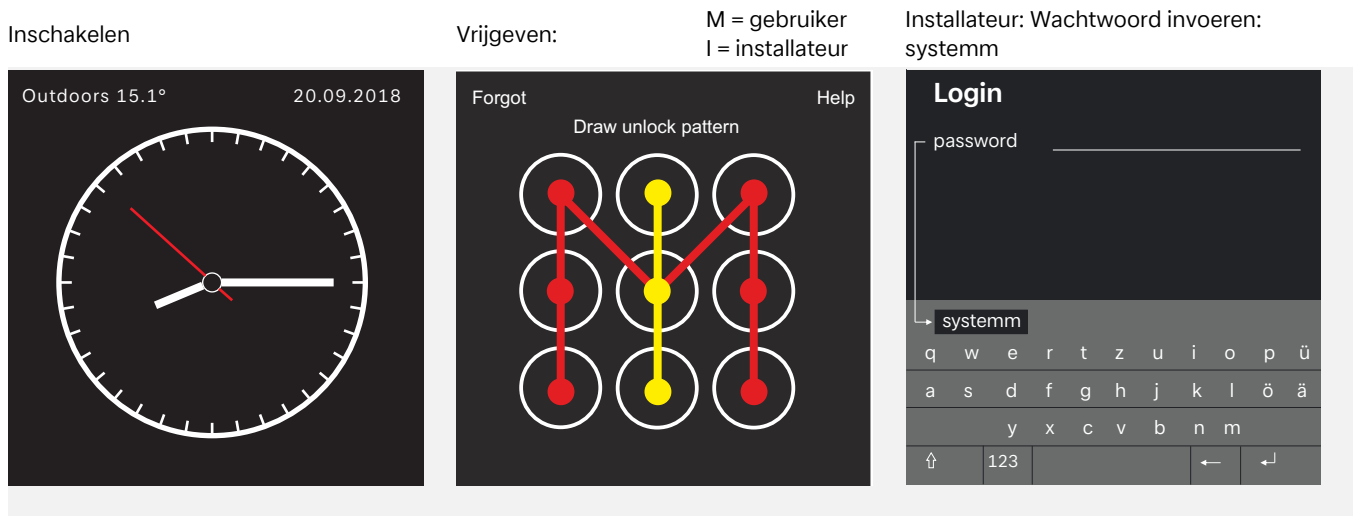

5.2 Startvenster

Menuselectie

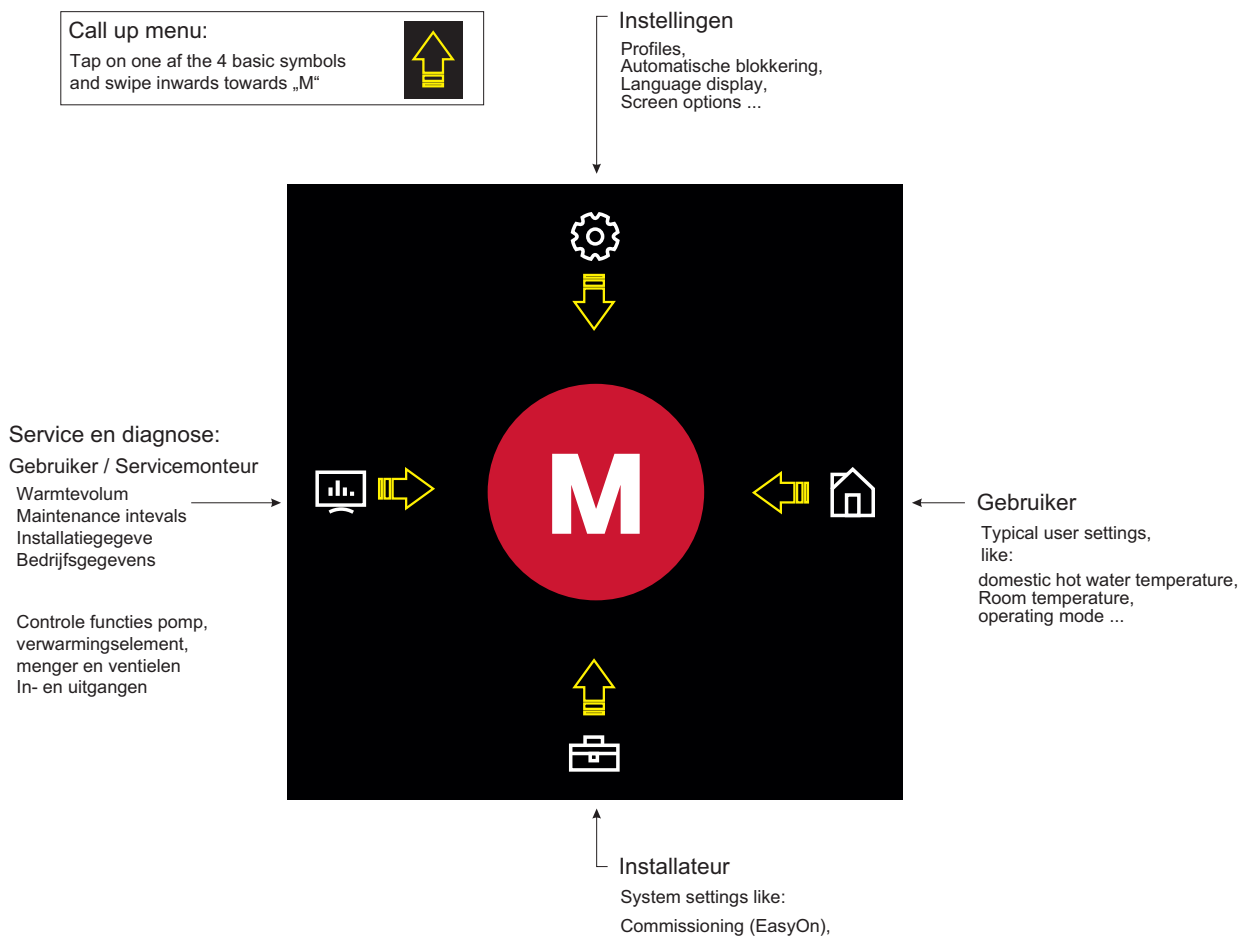

i AANWIJZING

Inbedrijfstelling en bediening warmtepomp via touchpaneel
zie Kap. auf S. 9

Inbedrijfstelling en bediening warmtepomp

5.3 Algemeen


Na het inloggen en openen van het startvenster (ziehe Kap. 5 auf S. 8) kan op het touchpaneel de inbedrijfstelling en bediening worden uitgevoerd.

i AANWIJZING


De inbedrijfstelling en bediening via smart-device kan na het inloggen en openen van het startvenster (ziehe Kap. 4 auf S. 7) analoog aan de bediening via het touchpaneel worden uitgevoerd.

5.4 Inbedrijfstelling installateur


Menupunt Installateur kiezen

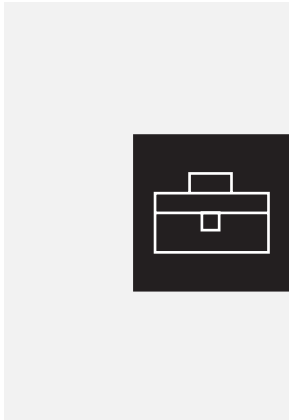


Inbedrijfstelling (instelling EasyOn) selecteren

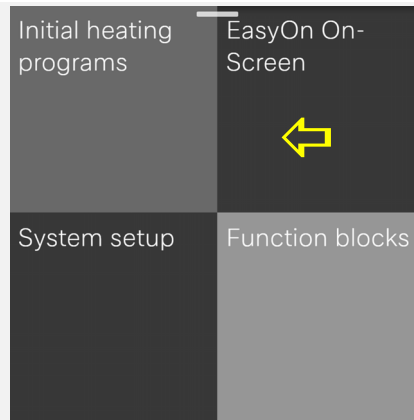



Werkwijze wordt weergegeven

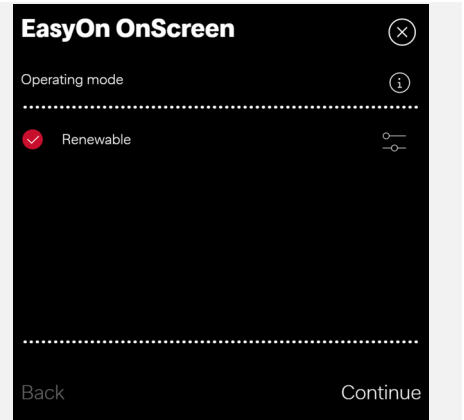


Voorbeeld hulpvenster

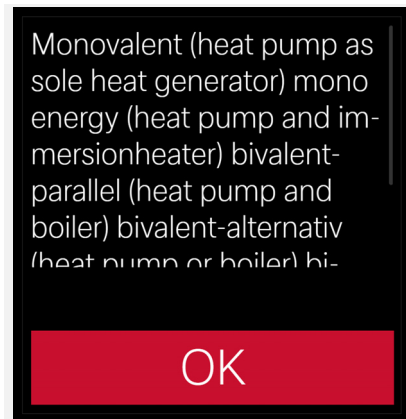

Andere inbedrijfstellingsstappen...

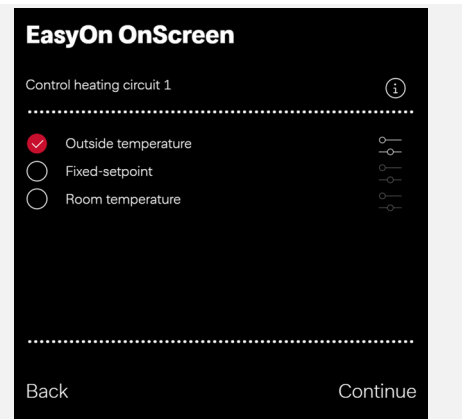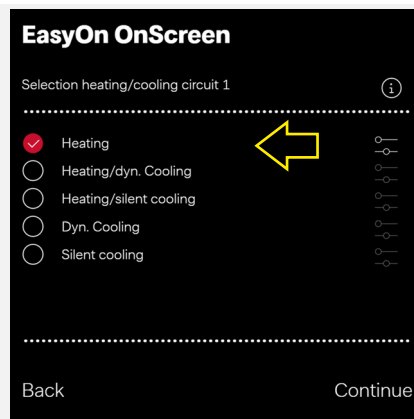


Menupunt Instellingen kiezen

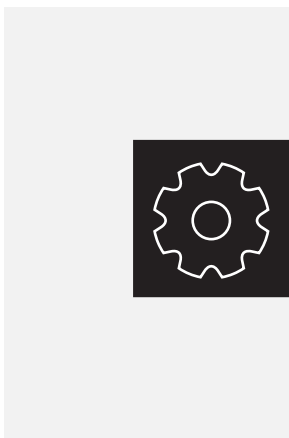

Totaaloverzicht




Voorbeeld: Automatische blokkering Aan/Uit

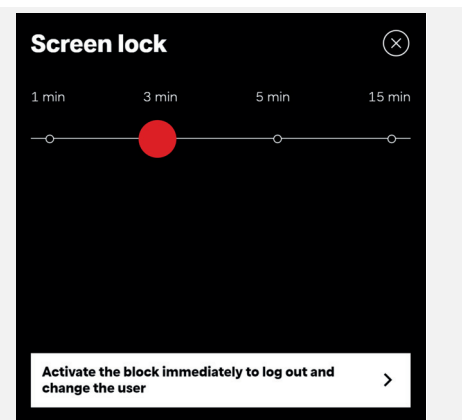


5.5 Instellingen gebruiker


Menupunt Gebruiker kiezen

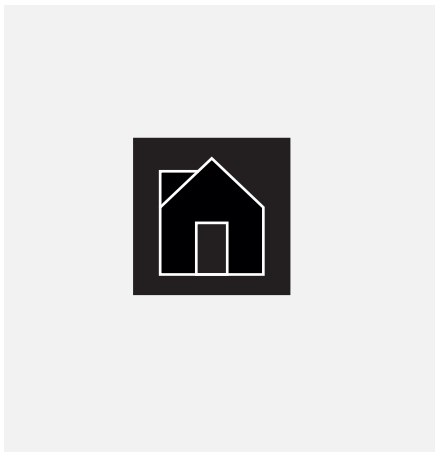


Voorbeeld: Sanitairwater kiezen

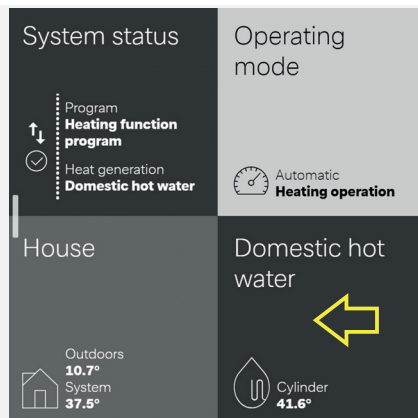


Sanitairwatertemperatuur wijzigen

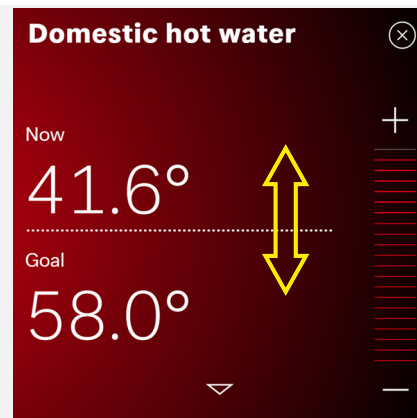


Menupunt Gebruiker kiezen

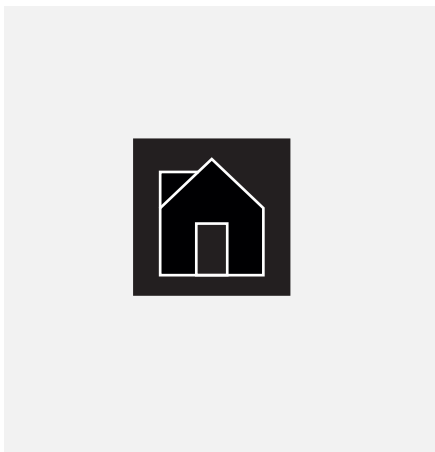


Voorbeeld: Ruimtetemperatuur kiezen

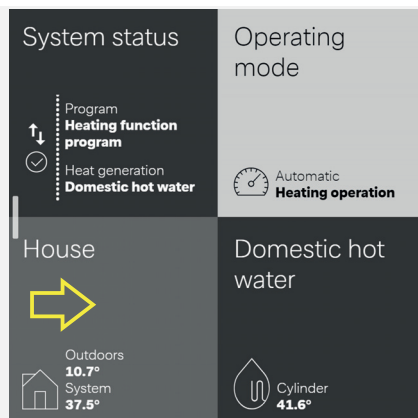


Ruimtetemperatuur wijzigen

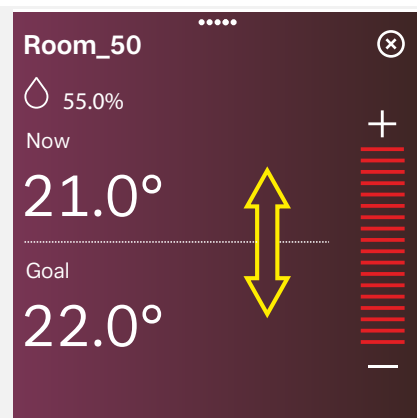


Menupunt Instellingen kiezen

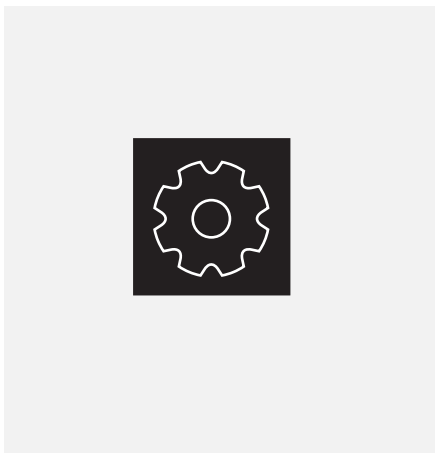

Totaaloverzicht gebruiker

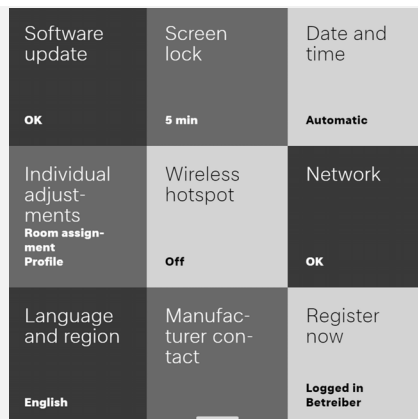

Voorbeeld: Automatische blokkering Aan/Uit

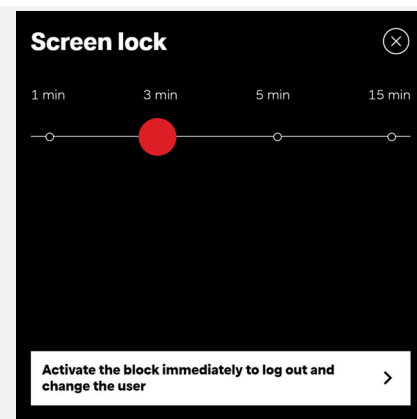



Glen Dimplex Deutschland

Zentrale

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach

T +49 9221 709-100
F +49 9221 709-339
dimplex@glendimplex.de
www.glendimplex.de

Geschäftsstelle Österreich

Glen Dimplex Austria GmbH
Hauptstraße 71
A-5302 Henndorf am Wallersee

T +43 6214 20330
F +43 6214 203304
info@dimplex.at
www.dimplex.at

Office France

Dimplex SAS
7 rue d'Überach
67590 Schweighouse Sur Moder

T +33 3 88 07 18 00
F +33 3 88 07 18 01
dimplex-ST@dimplex.de
www.dimplex.de/fr