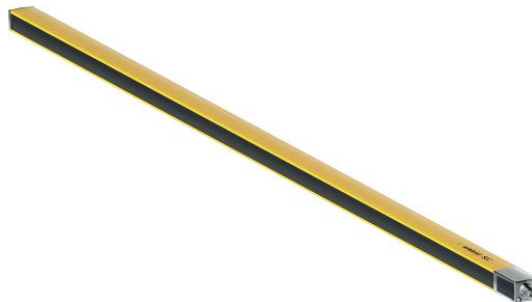


Produktdatenblatt

Art. Nr. R1.551.1050.0

Lichtvorhang SLC-4ST14-1050

 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4, Empfänger-Standard, Auflösung
 14 mm, L = 1050 mm


Art. Nr.	R1.551.1050.0
EAN	4049088202247
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Technische Daten

Typ gem. EN 61496-1	4
Auflösung	14 mm
Schutzfeldhöhe	1050 mm
Reichweite	0 - 6 m
Anschluss	Steckverbinder M12
Nennspannung	24 V
Spannungsart	DC
Anzahl OSSD-Ausgänge	2
Max. Ausgangsstrom	380 mA
Schutzart (IP)	IP65
PFH	7,73 E-9 1/h
Gebrauchsdauer T	20 a

Abmessungen

Breite des Sensors	29 mm
Höhe des Sensors	35,4 mm
Länge des Sensors	1116 mm

Technische Zeichnung

SLC 2 - Sender / transmitter						SLC 2 - Empfänger Standard / receiver standard						SLC 2 - Empfänger Select / receiver select					
Schutzfeldhöhe / Protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeldhöhe / Protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeldhöhe / Protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm
150	216	R1.512.0150.0	R1.513.0150.0	R1.514.0150.0	-	150	216	R1.522.0150.0	R1.523.0150.0	R1.524.0150.0	-	150	216	R1.532.0150.0	R1.533.0150.0	R1.534.0150.0	-
225	291	R1.512.0225.0	R1.513.0225.0	R1.514.0225.0	-	225	291	R1.522.0225.0	R1.523.0225.0	R1.524.0225.0	-	225	291	R1.532.0225.0	R1.533.0225.0	R1.534.0225.0	-
300	366	R1.512.0300.0	R1.513.0300.0	R1.514.0300.0	-	300	366	R1.522.0300.0	R1.523.0300.0	R1.524.0300.0	-	300	366	R1.532.0300.0	R1.533.0300.0	R1.534.0300.0	-
450	516	R1.512.0450.0	R1.513.0450.0	R1.514.0450.0	-	450	516	R1.522.0450.0	R1.523.0450.0	R1.524.0450.0	-	450	516	R1.532.0450.0	R1.533.0450.0	R1.534.0450.0	-
600	666	R1.512.0600.0	R1.513.0600.0	R1.514.0600.0	R1.515.0600.0	600	666	R1.522.0600.0	R1.523.0600.0	R1.524.0600.0	R1.525.0600.0	600	666	R1.532.0600.0	R1.533.0600.0	R1.534.0600.0	R1.535.0600.0
750	816	R1.512.0750.0	R1.513.0750.0	R1.514.0750.0	R1.515.0750.0	750	816	R1.522.0750.0	R1.523.0750.0	R1.524.0750.0	R1.525.0750.0	750	816	R1.532.0750.0	R1.533.0750.0	R1.534.0750.0	R1.535.0750.0
900	966	R1.512.0900.0	R1.513.0900.0	R1.514.0900.0	R1.515.0900.0	900	966	R1.522.0900.0	R1.523.0900.0	R1.524.0900.0	R1.525.0900.0	900	966	R1.532.0900.0	R1.533.0900.0	R1.534.0900.0	R1.535.0900.0
1050	1116	R1.512.1050.0	R1.513.1050.0	R1.514.1050.0	R1.515.1050.0	1050	1116	R1.522.1050.0	R1.523.1050.0	R1.524.1050.0	R1.525.1050.0	1050	1116	R1.532.1050.0	R1.533.1050.0	R1.534.1050.0	R1.535.1050.0
1200	1266	R1.512.1200.0	R1.513.1200.0	R1.514.1200.0	R1.515.1200.0	1200	1266	R1.522.1200.0	R1.523.1200.0	R1.524.1200.0	R1.525.1200.0	1200	1266	R1.532.1200.0	R1.533.1200.0	R1.534.1200.0	R1.535.1200.0
1350	1416	R1.512.1350.0	R1.513.1350.0	R1.514.1350.0	R1.515.1350.0	1350	1416	R1.522.1350.0	R1.523.1350.0	R1.524.1350.0	R1.525.1350.0	1350	1416	R1.532.1350.0	R1.533.1350.0	R1.534.1350.0	R1.535.1350.0
1500	1566	R1.512.1500.0	R1.513.1500.0	R1.514.1500.0	R1.515.1500.0	1500	1566	R1.522.1500.0	R1.523.1500.0	R1.524.1500.0	R1.525.1500.0	1500	1566	R1.532.1500.0	R1.533.1500.0	R1.534.1500.0	R1.535.1500.0
1650	1716	R1.512.1650.0	R1.513.1650.0	R1.514.1650.0	R1.515.1650.0	1650	1716	R1.522.1650.0	R1.523.1650.0	R1.524.1650.0	R1.525.1650.0	1650	1716	R1.532.1650.0	R1.533.1650.0	R1.534.1650.0	R1.535.1650.0
1800	1866	R1.512.1800.0	R1.513.1800.0	R1.514.1800.0	R1.515.1800.0	1800	1866	R1.522.1800.0	R1.523.1800.0	R1.524.1800.0	R1.525.1800.0	1800	1866	R1.532.1800.0	R1.533.1800.0	R1.534.1800.0	R1.535.1800.0

SLC 4 - Sender / transmitter						SLC 4 - Empfänger Standard / receiver standard						SLC 4 - Empfänger Select / receiver select							
Schutzfeldhöhe / Protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeldhöhe / Protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeldhöhe / Protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm
150	216	R1.541.0150.0	R1.542.0150.0	R1.543.0150.0	R1.544.0150.0	150	216	R1.551.0150.0	R1.552.0150.0	R1.553.0150.0	R1.554.0150.0	-	150	216	R1.561.0150.0	R1.562.0150.0	R1.563.0150.0	R1.564.0150.0	-
225	291	-	R1.542.0225.0	R1.543.0225.0	R1.544.0225.0	225	291	-	R1.552.0225.0	R1.553.0225.0	R1.554.0225.0	-	225	291	-	R1.562.0225.0	R1.563.0225.0	R1.564.0225.0	-
300	366	R1.541.0300.0	R1.542.0300.0	R1.543.0300.0	R1.544.0300.0	300	366	R1.551.0300.0	R1.552.0300.0	R1.553.0300.0	R1.554.0300.0	-	300	366	R1.561.0300.0	R1.562.0300.0	R1.563.0300.0	R1.564.0300.0	-
450	516	R1.541.0450.0	R1.542.0450.0	R1.543.0450.0	R1.544.0450.0	450	516	R1.551.0450.0	R1.552.0450.0	R1.553.0450.0	R1.554.0450.0	-	450	516	R1.561.0450.0	R1.562.0450.0	R1.563.0450.0	R1.564.0450.0	-
600	666	R1.541.0600.0	R1.542.0600.0	R1.543.0600.0	R1.544.0600.0	600	666	R1.551.0600.0	R1.552.0600.0	R1.553.0600.0	R1.554.0600.0	R1.555.0600.0	600	666	R1.561.0600.0	R1.562.0600.0	R1.563.0600.0	R1.564.0600.0	R1.565.0600.0
750	816	R1.541.0750.0	R1.542.0750.0	R1.543.0750.0	R1.544.0750.0	750	816	R1.551.0750.0	R1.552.0750.0	R1.553.0750.0	R1.554.0750.0	R1.555.0750.0	750	816	R1.561.0750.0	R1.562.0750.0	R1.563.0750.0	R1.564.0750.0	R1.565.0750.0
900	966	R1.541.0900.0	R1.542.0900.0	R1.543.0900.0	R1.544.0900.0	900	966	R1.551.0900.0	R1.552.0900.0	R1.553.0900.0	R1.554.0900.0	R1.555.0900.0	900	966	R1.561.0900.0	R1.562.0900.0	R1.563.0900.0	R1.564.0900.0	R1.565.0900.0
1050	1116	R1.541.1050.0	R1.542.1050.0	R1.543.1050.0	R1.544.1050.0	1050	1116	R1.551.1050.0	R1.552.1050.0	R1.553.1050.0	R1.554.1050.0	R1.555.1050.0	1050	1116	R1.561.1050.0	R1.562.1050.0	R1.563.1050.0	R1.564.1050.0	R1.565.1050.0
1200	1266	R1.541.1200.0	R1.542.1200.0	R1.543.1200.0	R1.544.1200.0	1200	1266	R1.551.1200.0	R1.552.1200.0	R1.553.1200.0	R1.554.1200.0	R1.555.1200.0	1200	1266	R1.561.1200.0	R1.562.1200.0	R1.563.1200.0	R1.564.1200.0	R1.565.1200.0
1350	1416	R1.541.1350.0	R1.542.1350.0	R1.543.1350.0	R1.544.1350.0	1350	1416	R1.551.1350.0	R1.552.1350.0	R1.553.1350.0	R1.554.1350.0	R1.555.1350.0	1350	1416	R1.561.1350.0	R1.562.1350.0	R1.563.1350.0	R1.564.1350.0	R1.565.1350.0
1500	1566	R1.541.1500.0	R1.542.1500.0	R1.543.1500.0	R1.544.1500.0	1500	1566	R1.551.1500.0	R1.552.1500.0	R1.553.1500.0	R1.554.1500.0	R1.555.1500.0	1500	1566	R1.561.1500.0	R1.562.1500.0	R1.563.1500.0	R1.564.1500.0	R1.565.1500.0
1650	1716	R1.541.1650.0	R1.542.1650.0	R1.543.1650.0	R1.544.1650.0	1650	1716	R1.551.1650.0	R1.552.1650.0	R1.553.1650.0	R1.554.1650.0	R1.555.1650.0	1650	1716	R1.561.1650.0	R1.562.1650.0	R1.563.1650.0	R1.564.1650.0	R1.565.1650.0
1800	1866	R1.541.1800.0	R1.542.1800.0	R1.543.1800.0	R1.544.1800.0	1800	1866	R1.551.1800.0	R1.552.1800.0	R1.553.1800.0	R1.554.1800.0	R1.555.1800.0	1800	1866	R1.561.1800.0	R1.562.1800.0	R1.563.1800.0	R1.564.1800.0	R1.565.1800.0

04 - PRE / DZ

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																
ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!																		
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed																
1. Verwendung: First Use:		Sheet: Sheet:																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Werkstoff / Material</th> <th>2015 rechnerisch geprüft geändert Stempel Stempel Stempel</th> <th>Tag/Dates</th> <th>Name</th> <th rowspan="2">Zeichnung Nr. / Drawing No.</th> </tr> <tr> <td>Werkstoff/</td> <td>30.04.</td> <td>Költzner</td> <td></td> </tr> </table>		Werkstoff / Material	2015 rechnerisch geprüft geändert Stempel Stempel Stempel	Tag/Dates	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Werkstoff/	30.04.	Költzner		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Zeichnung Nr. / Drawing No.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; font-size: 24px;">T R 1.512.0150.0 01K</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Maße in mm / Dimensions are in mm</td> </tr> </table>		Zeichnung Nr. / Drawing No.		T R 1.512.0150.0 01K		Maße in mm / Dimensions are in mm	
Werkstoff / Material	2015 rechnerisch geprüft geändert Stempel Stempel Stempel	Tag/Dates	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.														
Werkstoff/	30.04.	Költzner																
Zeichnung Nr. / Drawing No.																		
T R 1.512.0150.0 01K																		
Maße in mm / Dimensions are in mm																		
Detail / File: 40831_01K.DCD		Ersatz für / Replacement for:																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Type</th> <th>Benennung / Title</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Teilespezifikation / Component specification</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lichtvorhang SLC / light curtain SLC</td> </tr> </table>		Type	Benennung / Title		Teilespezifikation / Component specification		Lichtvorhang SLC / light curtain SLC	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">www.wieland-electric.com</td> </tr> </table>				www.wieland-electric.com						
Type	Benennung / Title																	
	Teilespezifikation / Component specification																	
	Lichtvorhang SLC / light curtain SLC																	
www.wieland-electric.com																		

R1_512_0150_001K CADW3072 Koeltzner 2015-05-08T08:17:45 1.000