

Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.437.2538.8

Konfektionierte Leitung RST08i3 KS-S 75 L 25KG

 RST08i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, 3-polig, konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung ~50V/-120V mit PE, 6A, Kabeltyp H05RN-F, Länge 2,5m, Leiterquerschnitt 0,75mm², Kodierfarbe kieselgrau

Art. Nr.	41.437.2538.8
EAN	4049088519796
Bestelleinheit	40 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---


Technische Zeichnung

1
2
3
4
5
6

Die Zeichnung ist in der Regel in der Originalgröße zu lesen.
The drawing will be normally read in its original size.
Die Zeichnung ist in der Regel in der Originalgröße zu lesen.
The drawing will be normally read in its original size.

Die Zeichnung ist in der Regel in der Originalgröße zu lesen.
The drawing will be normally read in its original size.
Die Zeichnung ist in der Regel in der Originalgröße zu lesen.
The drawing will be normally read in its original size.

H05RN-F 3G0,75
schwarz/black

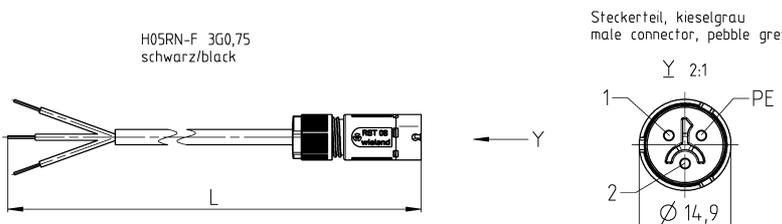

Steckerteil, kieselgrau
male connector, pebble grey

Y 2:1

1
2
PE

Ø 14,9

← Y

1 = blau/blue
PE = grün-gelb/green-yellow
2 = braun/brown

Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ultrasonically welded

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel example	Typ type
41.437.XX38.8	XX in dm-Schritten	41.437.1038.8 ≈ 10dm/L = 1000mm	RST08i3 KS-S 75 L 10KG
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG Additional data see CATALOG or eCATALOG		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
<small>Toleranzierung Size ISO 14.05 © / Tolerance system Size ISO 14.05 ©. jules: <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN 50303 ist einzuhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and construction are limited by the size tolerances). Conformance with Wieland document WN 5030300 ≠ list of prohibited / detectable hazardous substances to be declared</small>			
Freioleranz nach General tolerance		AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen AD - drawing, no manual modifications allowed	I - Verwendung First Use
Werkstoff / Material		Tag/Date	Name
1.1		20.09.2018	Duetsch T
Vol. mm ³ DIN IS-4		Zuordnung Assignment	
www.wieland		Ersatz Nr. / Replacement No.	
www.wieland-electric.com		RST08i3	
Kodierung/coding C4		Konfekt. Leitung	
~50V/-120V		Stecker/male - freies Ende	
ohne Kontaktabdichtung/without contact seal		Schraubausführung/screw connection 0,75mm ²	
DUetsch_41_437_0538_8_13K-AA-dg1_sheet_1 CADW403120uetsch 2018-09-20T11:10:22 1.000		GU-REC-01714 a	