

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. U2.238.1300.2

**Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 25 X13WS**

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 13 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	U2.238.1300.2
EAN	4015573885721
Bestelleinheit	4 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	7,593 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	13 m
-------------	------

**Technische Zeichnung**

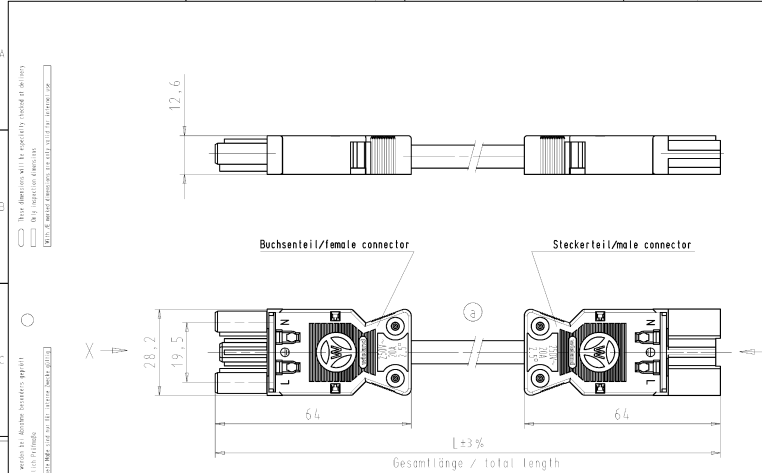

Buchsteil/female connector      Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length

Kabel/cable: H05VV-F3G2,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung *X* Buchse female	Codierung *Y* Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black			schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey			schwarz black
.5	rot red			schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.238.1000.1 = 10dm/L=1000mm	GST1813K1BS 25 10SW
U2.238.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.238.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1BS 25 ..  
 SW = schwarz/black  
 WS = weiß/white  
 GR01 = grau/grey  
 RT03 = rot/red

Fertigungsgröße ISO 14068 / Fertigungsmaß ISO 14068 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).		Zeichnung / Drawing, keine modifizierungen erlauben / Drawing, no modifications allowed		Stückliste und Detailzeichnungen nach DIN EN ISO 10303 (Inventory list and detail drawings according to DIN EN ISO 10303)	
Präzisionsmaß nach General tolerance	00 - Zeichnung, keine modifizierungen erlauben 01 - Drawing, no modifications allowed	1. Verwendung First use	Blatt / Sheet:	von / of:	Index
Werkstoff/Material		2006	Zugfestigkeit Tensile strength	Zeichnung Nr./Drawing No.	
Maßstab/Scale		1:1	1.000 N/mm <sup>2</sup>	92.238.0200.1 01K a	
Maßstab/Scale		1:1	1.000 N/mm <sup>2</sup>	Made in Germany/Produced in Germany	
Änderung/Revision		1	1.000 N/mm <sup>2</sup>	PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG	
Änderung/Revision		1	1.000 N/mm <sup>2</sup>	Buchse/female-Stecker/male Crimpversion K1 250V AC 20A 2,5mm	

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog