

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.232.6004.4

Konfektionierte Leitung GST18I3KS-S 15 60BR05

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 6,0 m, 3-polig, Kodierung Schaltfunktion 250 V, 16 A, Kodierfarbe braun, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	92.232.6004.4
----------	---------------

EAN	4049088236723
Bestelleinheit	15 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Aderfarben mit Polzuordnung: schwarz (1), grau (2), braun (3)
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 4
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	braun
Polkennzeichnung	1, 2, 3
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	12 mm
Abmantellänge	100 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	8,3 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,259 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	6 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

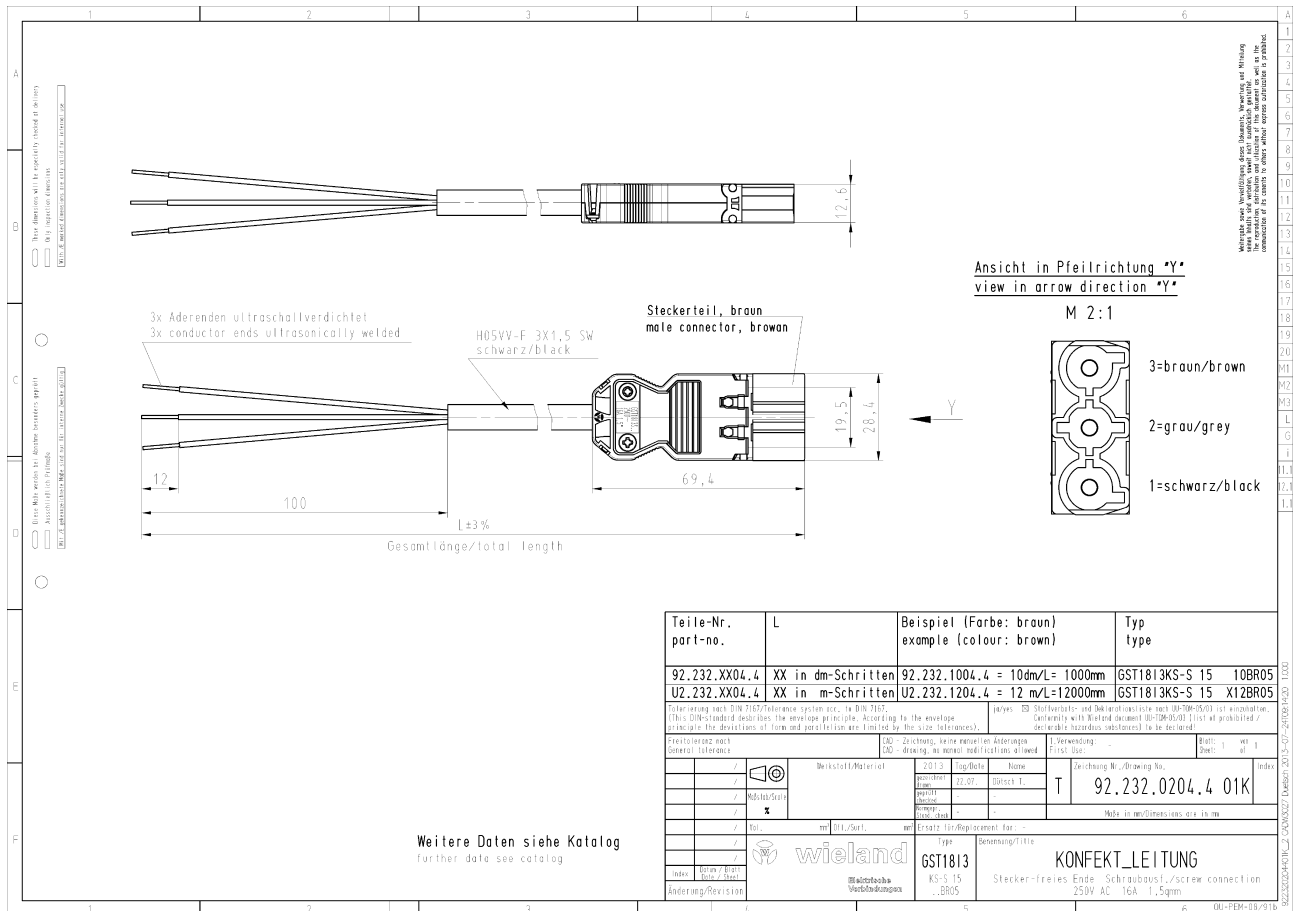

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: braun) example (colour: brown)	Typ type
92.232.XX04.4	XX in dm-Schritten	92.232.1004.4 = 10dm/L = 1000mm	GST1813KS-S 15 10BRO5
U2.232.XX04.4	XX in m-Schritten	U2.232.1204.4 = 12 m/L=12000mm	GST1813KS-S 15 X12BRO5

Fertigung nach DIN 2167/Tolerance system acc. to DIN 2167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)
 Material: 2015 Kupferblech / Material: 2015 Kupferblech
 Zeichnung: 92.232.0204.4 01K
 Zeichnung Nr./Drawing No.

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

wieland
 GST1813
 KS-S 15
 ..BRO5
 Steckerteil-freies Ende / Screw-on connection
 250V AC 16A 1,5mm

KONFEKT_LEITUNG