



Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: PFD013WL-EHE

Kunststoffleuchte zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterie-Leuchte.

Durch ein eingebautes Heizelement (EHE) mit 65 Watt kann diese Leuchte in einem erweiterten Temperaturbereich bis -15°C (Technische Daten prüfen und Zahl angeben) Außentemperatur betrieben werden.




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenanbau
Erkennungsweite	24 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	65
Schlagfestigkeitsgrad IK	6
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	WL - Wireless Professional
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	12V/0,8Ah NiMH
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	- V
Leistung max.	67,5 W
Leistung DS	7,5 W
Leistung BS	3,6 W
Umgebungstemp. DS	-15 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-15 °C / 40 °C
Länge	152 mm



Breite	370 mm
Höhe	195 mm
Gewicht	1.23 kg
Gewicht inkl. Verp.	1.36 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Klemme
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	150 lm
Lichtstrom Not	150 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260659563134

TECHNISCHE ZEICHNUNG

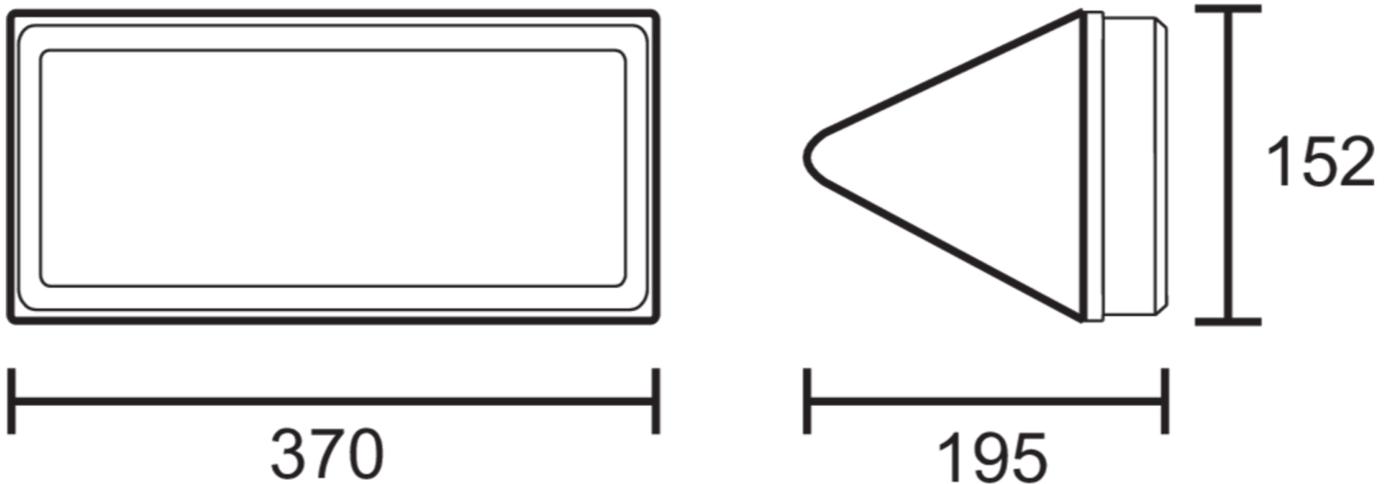

ZUBEHÖR

- 2PW-EB - 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet
- 2DW-EB - 2x DW - Designpendel Baldachin
- DSA - Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
- PFER - PF Einbaurahmen für Zwischenwand/ -decke