




DeLUX INDUSTRY


1500 | 6.500 K



LICHTVERTEILUNGSKURVE

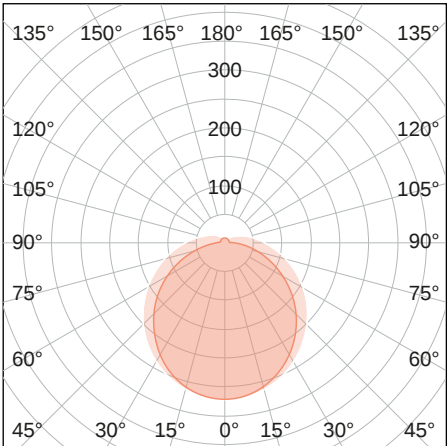

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	130°
Farbtemperatur	6.500 K
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	G13
Modul per LSS* B10A	86
Modul per LSS* B16A	138
Modul per LSS* C10A	86
Modul per LSS* C16A	138
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

BESTELLÜBERSICHT

DeLUX INDUSTRY 1500 6.500 K	
Artikelnummer	881565100224R
EAN-Code	4260374011316

ZUBEHÖR

DeLUX Starterhalterung	474588000018
------------------------	--------------

LEISTUNG

Lichtausbeute	140 lm/W
Systemleistung	24 W
Leuchtenlichtstrom	3.350 lm
Dimmbar	nein

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP40
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	weiß

LIEFERUMFANG

inkl. LED-Starter

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.500 x Ø 26 mm
Gewicht	0,3 kg