

# JETT 153.25/B



## Beschreibung

- flexibler Einbaustrahler mit zylinderförmigem Lichtkopf für Spezialbeleuchtung von Backwaren
- Lichtkopf komplett herausziehbar, 355° drehbar und 90° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Einbaurahmen aus Aluminiumdruckguss und Stahlblech
- Kaschierplatte für Deckenöffnung
- reflektionsfreies EnergyVision Schutzglas klar
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit integriertem Stecker
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	646143	4043544528421
silber	646144	4043544528438
weiß	646145	4043544528445

## Standardoptionen



## Sonderoptionen





## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot Bakery
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	42.0 W
Leuchten-Lichtstrom	4200 lm
Systemeffizienz	100.00 lm/W
Moduleffizienz	142.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	18.7/18.7 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	25°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	171 mm
Höhe	214 mm
Ausschnittsmaß (Ø)	157 mm
Deckenstärke	5 - 50 mm
Einbautiefe	212 mm
Durchmesser Lichtkopf	103 mm
Nettogewicht	1.94 kg
Bruttogewicht	2.01 kg

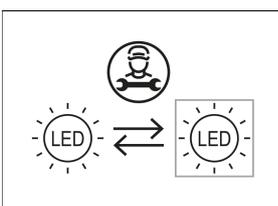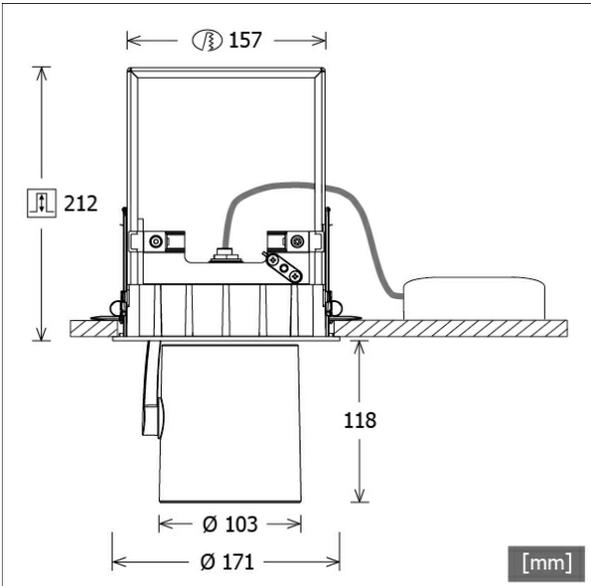

# JETT 153.25/B

## JETT 153.25/B

Jett 150 (1xLED 42W BAKERY 4200lm 25 °)

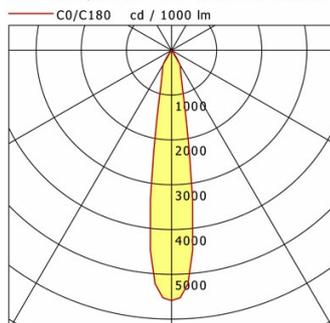

	C0	C90	C180	C270
0°	5586	5586	5586	5586
15°	992	992	992	992
30°	367	367	367	367
45°	4	4	4	4
60°	3	3	3	3
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	0.95	2606.7
6.0	1.90	651.7
9.0	2.86	289.6
12.0	3.81	162.9
15.0	4.76	104.3

<b>η</b>	LED
Efficiency	100 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	42 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.7
UGR C90/C270	18.7
CIE Flux Codes	99 99 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS

## Zubehör



**ZBK 96**  
Blendklappe



**ZDAR 158.200-265**  
Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 200 – 265 mm



**ZDVR 0157**  
Deckenverstärkungsring