


DARBEE LED-Wandanbauleuchte, IP65

Artikel-Nr. 65253103

Licht.

Für Generationen.

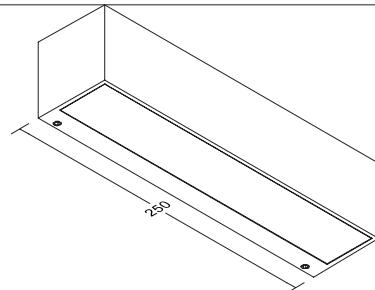

60
60

**Ausschreibungstext**

Rechteckige LED-Wandanbauleuchte, IP65, Deckenausschnitt Einbautiefe mm, Länge 250 mm, Breite 60 mm, Gewicht 9,500 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas opal Abdeckung., Bemessungslichtstrom 1.200 lm, Bemessungsleistung 2 x 18 W, Leuchten-Lichtausbeute 67 lm/W, Lichtfarbe warmweiß bis warmweiß, ähnliche Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: strukturgraphit, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten | |
|---------------------------|--|
| Artikel-Nr. | 65253103 |
| GTIN | 4251433982517 |
| Serienname | DARBEE |
| Kurzbeschreibung | LED-Wandanbauleuchte, IP65 |
| Material | Aluminium / Glas / Kunststoff |
| Farbe | graphit |
| Ausführung der Oberfläche | struktur |
| Form | rechteckig |
| Länge | 250 mm |
| Breite | 60 mm |
| Aufbauhöhe | 60 mm |
| Lieferumfang | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar |
| Nettогewicht | 9,500 kg |

DARBEE LED-Wandanbauleuchte, IP65

Artikel-Nr. 65253103

Licht.

Für Generationen.

| Lichttechnik | |
|---------------------|---------------|
| Farbtemperatur | 3.000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 1.200 lm |
| Systemeffizienz | 67 lm/W |
| Farbtoleranz | McAdam-Step 6 |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtverteilung | symmetrisch |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|--------------------------------|---|
| Systemleistung | 18 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Frequenz min. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart raumseitig | IP65 |
| Ansteuerung | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik | |
|------------------------------------|-------------------|
| Montageart | Anbaumontage |
| Montageort | Wandmontage |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Weitere Hinweise | Outdoor |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas opal |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 11 kg |
| Länge Verpackung | 270 mm |
| Breite Verpackung | 270 mm |
| Höhe Verpackung | 120 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |