



GreenSpace Accent Einbaustrahler

GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH

GreenSpace Accent Gridlight - Premium-Weiß mit Ra ≥ 90 - Netzteil mit SystemReady-Schnittstelle, Interact Ready - Tiefbreitstrahlend - No - Schutzklasse II - Weiß RAL 9003

Die kardanischen GreenSpace Accent Einbaustrahler bieten erstklassigen LED-Ersatz für konventionelle CDM- oder Halogen-Leuchten. Diese LED-Lösungen bieten beste Lichtqualität und hohe Energieersparnisse bei einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Dank des Deckenausschnittes und der zwei Montagefedern lassen sich die Leuchten von nur einem Installateur schnell und einfach montieren. Für Modegeschäfte sind GreenSpace Accent Einbaustrahler auch mit besonderen LED-Modulen erhältlich, die die Ware im besten Licht präsentieren. PremiumColour LED-Module bieten brillante Farben bei intensiven Weißtönen. PremiumWhite LED-Module sind die beste Alternative für CDM Elite-Leuchten und bieten eine gute Farbwiedergabe bei einem warmem Ambiente.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Steuerungsschnittstelle	
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 °	Steuerungsschnittstelle	DALI
Farbe der Lichtquelle	Premium-Weiß mit Ra ≥ 90	Elektrischer Anschluss	Schnellsteckverbinder und Zugenlastung
Lichtquelle austauschbar	Nein	Kabel	No
Anzahl Vorschaltgeräte	2 Einheiten	IEC-Schutzart	Schutzklasse II
Betriebsgerät	Netzteil mit SystemReady-Schnittstelle, Interact Ready	Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Betriebsgerät inklusive	Ja	Entflammbarkeitszeichen	F [Für Montage auf normal entflammaren Oberflächen]
Optiktyp	MB [Tiefbreitstrahlend]	CE-Zeichen	ja
Ausstrahlungswinkel Leuchte	24°	ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen

GreenSpace Accent Einbaustrahler

Garantiedauer	5 Jahre
Konstanter Lichtstrom	Nein
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	24
EU RoHS-konform	Ja
Produktfamiliencode	GD302B [GreenSpace Accent Gridlight]
Unified Glare Rating CEN	Not applicable

Lichttechnische Daten

Gesättigtes Rot (R9)	>50
----------------------	-----

Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W W
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W
Einschaltstrom	20,4 A
Einschaltzeit	195 ms
Leistungsfaktor (min.)	0.9

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
Reflektor-Material	Polycarbonat-Aluminium-Beschichtung
Optisches Material	Polycarbonat
Material optische Abdeckung/Linse	Polymethylmethacrylat
Befestigungsmaterial	-
Ausführung optische Abdeckung	Klar
Gesamte Länge	366 mm
Gesamte Breite	194 mm
Gesamte Höhe	100 mm
Farbe	Weiß RAL 9003
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	100 x 194 x 366 mm (3.9 x 7.6 x 14.4 in)

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
----------------	--------------------------------

Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [IK02]
-----------------------	--------------

Initialkennwerte (IEC konform)

Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom)	5400 lm
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Initiale Leuchtenlichtausbeute	103 lm/W
Initiale ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Init. Farbwiedergabeindex	≥90
Anfängliche Farbsättigung	(0.422, 0.386) SDCM <2
Systemleistung	52 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	5 %
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C	L80

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +25 °C
Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
Maximaler Dimmlevel	1%
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja


Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869997824200
Bestell-Produktname	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH
EAN/UPC - Produkt	8718699978242
Bestellcode	97824200
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
SAP-Material	910505101510
Nettogewicht (Einzelteil)	1,500 kg





GreenSpace Accent Einbaustrahler

Abmessungsskizzen

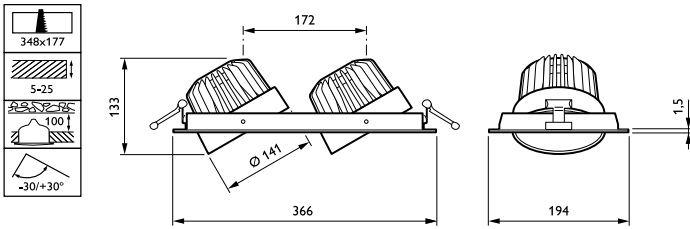


GreenSpace Accent GD301B-GD303B

Photometrische Daten

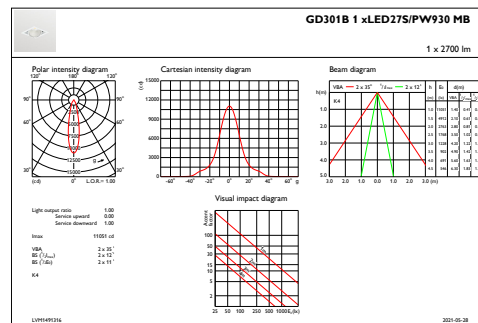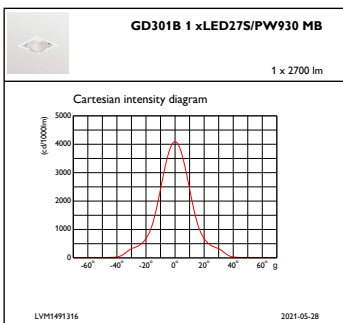

IFCC1_GD301B1xLED27SPW930MB

IFAS1_GD301B1xLED27SPW930MB



OFPC1_GD301B1xLED27SPW930MB

GreenSpace Accent Einbaustrahler

