


SIMTE LED-Lichtpunkt, IP43

Artikel-Nr. P3654W

Licht.
Für Generationen.

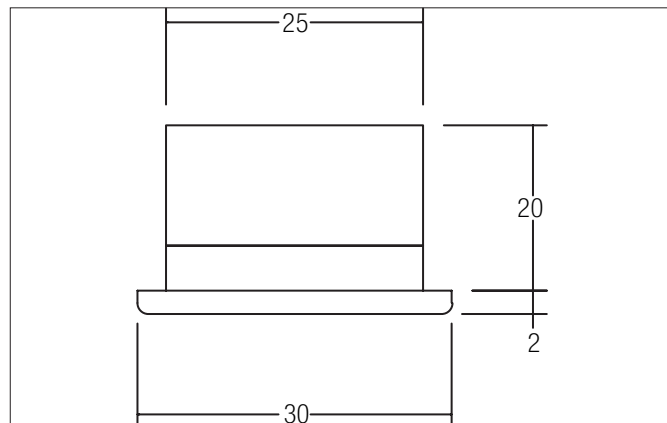

Ausschreibungstext

LED-Lichtpunkt, IP43, Deckenausschnitt Ø 25 mm, Einbautiefe 20 mm, Außendurchmesser 30 mm, Gewicht 0,012 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Kunststoff transparent Abdeckung., Bemessungslichtstrom 60 lm, Bemessungsleistung 1 x 1 W, Leuchten-Lichtausbeute 60 lm/W, Lichtfarbe , ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 6.500 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Kunststoff, Farbe: chrom, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP43 bei Einbau in geschlossenen Decken. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. Abhängig vom Betriebsgerät dimmbar.

| Artikeldaten | |
|-------------------|----------------------|
| Artikel-Nr. | P3654W |
| GTIN | 4250047743453 |
| Serienname | SIMTE |
| Kurzbeschreibung | LED-Lichtpunkt, IP43 |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | chrom |
| Form | rund |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Einbaudurchmesser | 25 mm |
| Einbautiefe | 20 mm |
| Aufbauhöhe | 2 mm |
| Nettogewicht | 0,012 kg |

SIMTE LED-Lichtpunkt, IP43

Artikel-Nr. P3654W

Licht.
Für Generationen.

| Lichttechnik | |
|-----------------|-------------|
| Farbtemperatur | 6.500 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 60 lm |
| Systemeffizienz | 60 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Reflektor | ohne |
| Abstrahlwinkel | 15° |
| Lichtverteilung | symmetrisch |











| Betriebstechnik Leuchte | |
|-----------------------------|---|
| Spannungsart | DC |
| Strom | 350 mA |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | Plug&Play |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart raumseitig | IP43 |
| Schutzart deckenseitig | IP20 |
| Dimmbar | Abhängig von Betriebsgerät |
| Ansteuerung | Abhängig vom Betriebsgerät |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Montageart | Einbaumontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Weitere Hinweise | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 0,027 kg |
| Länge Verpackung | 70 mm |
| Breite Verpackung | 47 mm |
| Höhe Verpackung | 81 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

SIMTE LED-Lichtpunkt, IP43
 Artikel-Nr. P3654W



Licht.
 Für Generationen.

| Lieferbares Zubehör | |
|---|---|
|  | Artikel-Nr.: 17666000 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 5 W Abmessung: 52 mm x 30 mm x 23 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17662000 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 7,2 W Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17662010 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 7,2 W Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17662020 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 7,2 W Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17613000 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 15 W Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17613010 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 15 W Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17613020 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 15 W Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17621000 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 21 W Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17621010 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 21 W Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17621020 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 21 W Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm |

SIMTE LED-Lichtpunkt, IP43

Artikel-Nr. P3654W

Licht.
Für Generationen.

| Lieferbares Zubehör | |
|---|---|
|  | <p>Artikel-Nr.: 17648000 LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 0,7 - 17 W Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm</p> |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17648010 LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 0,7 - 17 W Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm</p> |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17648020 LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 0,7 - 17 W Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm</p> |