


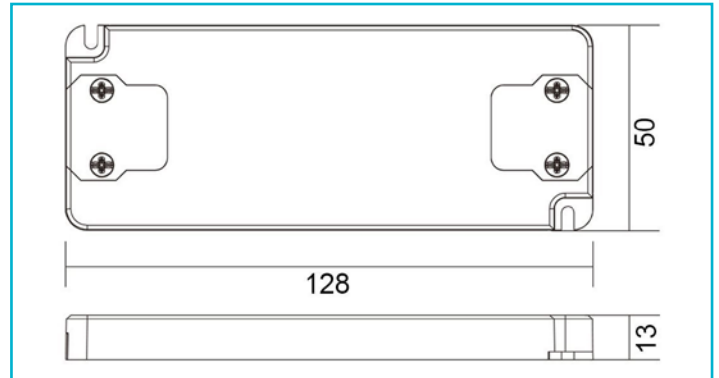

Besonderheiten

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	1,0-12 W
Ausgangsspannung	2-24 V/DC
Ausgangsstrom	500 mA
Leistungsfaktor	0,90
Anschlussmöglichkeit	Klemme

Menge Sicherungsautomaten B10A max.	11
Menge Sicherungsautomaten B16A max.	18
Menge Sicherungsautomaten C10A max.	24
Menge Sicherungsautomaten C16A max.	39
Einschaltstrom max.	10 A / 100 µs
kapazitive Last	298 µF
Referenzpunkt t _c	85 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 75 °C
IP Schutzart	IP 20

Lebensdauer	30000 h
Länge	128 mm
Breite	50 mm
Höhe	13 mm
Artikelgewicht	76 g

max. 2 Lampen je Kanal - Spannungsbereich überprüfen!

