




## KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN (319 201)



Abbildung unverbindlich

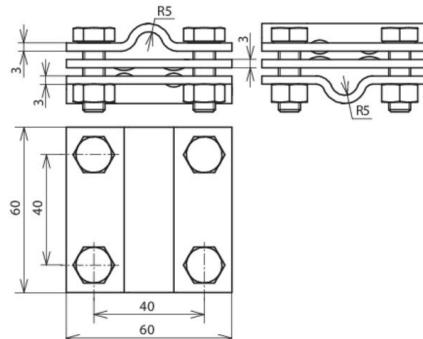

Anordnung:

### KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN 319 201

#### St/tZn

Werkstoff Klemme	8-10 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Rd	8-10 / 30 mm
Klemmbereich Rd / Fl	30 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl	M8 x 25 mm
Schraube	St/tZn
Werkstoff Schraube / Mutter	60 x 60 x 3 mm
Abmessung	ja
Zwischenplatte	
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	Imp 100 kA *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	14 kA
Zinküberzug nach DIN EN 1461	~50 µm
Gewicht	320 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364024519
VPE	25 Stk.

\*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.