



## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.1060.1

### Konfektionierte Leitung GST18i5KSBS 15H 10SW

GST18i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 1,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	92.257.1060.1
EAN	4015573641372
Bestelleinheit	30 Stück

### Zulassungen



### Technische Daten

#### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

#### Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leistungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i5 Stecker

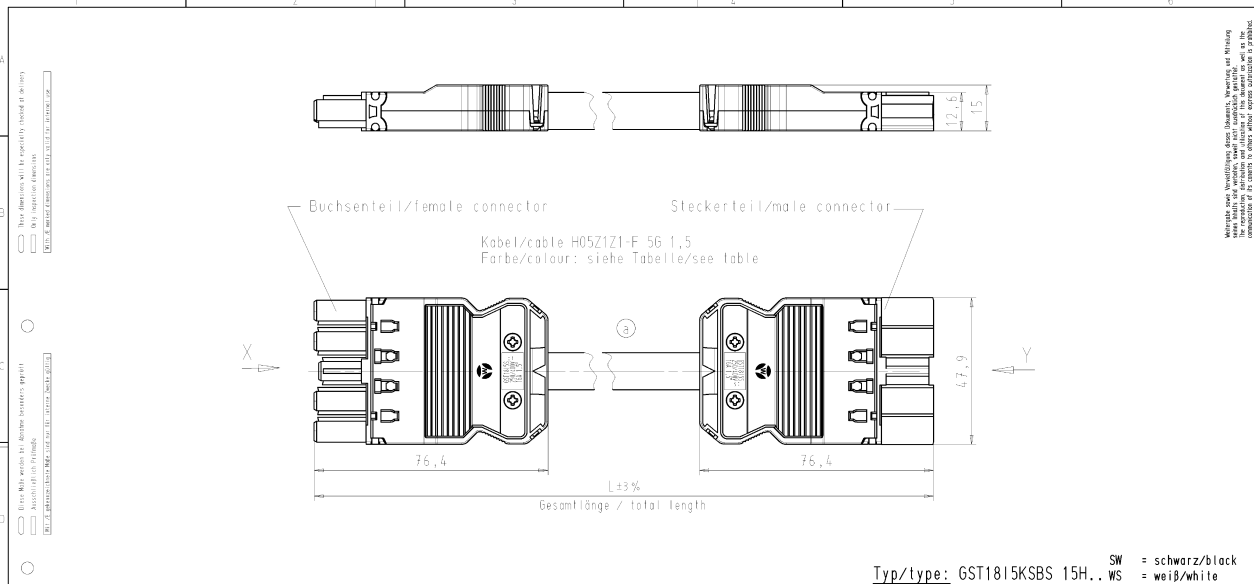
#### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C

Brandlast	0,835 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**


Buchse/female connector      Stecker/male connector

Kabel/cable H05Z1Z1-F 56 1,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Gesamtlänge / total length: L ± 3%

Typ/type: GST1815KSBS 15H.. SW = schwarz/black  
WS = weiß/white

.F	Farbe colour	Codierung •X• female	Codierung •Y• male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black
.2	weiß white			weiß white

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black)	Typ type
92.257.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.257.1060.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1815KSBS 15H 10SW
U2.257.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.257.1260.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSBS 15H X12SW

Further data see catalog / further data see catalog

PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKTLEITUNG  
Buchse/female - Stecker/male halogen-free  
Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5sqmm  
WI-FEM-08/21