

Notlicht

# KAPPA

44W-6 ZB





## MERKMALE

- Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22.
- Zur Flächenausleuchtung.
- Für Wand-, Decken- und Pendelmontage geeignet.
- PC-Gehäuse mit klarer Leuchtenhaube
- Stromaufnahme der Batterie 27 mA.
- Chlorresistent und IP65 Schutzart.



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN

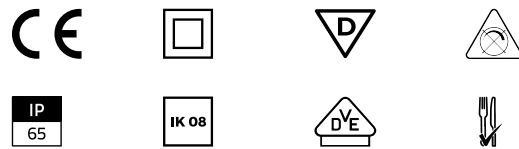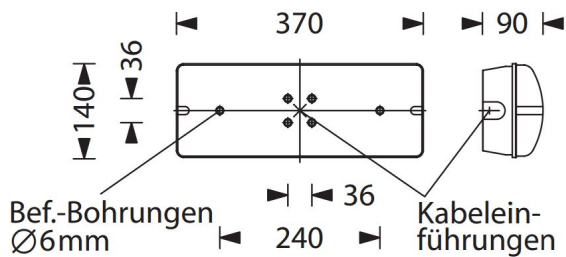

### LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	—
Farbtemperatur	6.500 K
Farbtoleranz (MacAdam)	—
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	—
LED-Anzahl	—

### LEISTUNG

Lichtausbeute	100 lm/W
Systemleistung	6 W
Leuchtenlichtstrom	600 lm
Energieverbrauch	6 kWh / 1000 h
Dimmbar	Nein

### EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Klemme   max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Leistungsfaktor	—
Glühdrahtprüfung	—
Geeignet als Notleuchte	Ja
Modul per LSS* B10A	—
Modul per LSS* B16A	—
Modul per LSS* C10A	—
Modul per LSS* C16A	—
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V   50/60 Hz
Spannungsbereich DC	172 – 275 V

\* LSS: Leitungsschutzschalter  
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2) 370 x 140 x 90 mm

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse II

Schlagfestigkeit IK08

Schutzart IP65

Garantie 5 Jahre

Lebensdauer > 50.000 h

UV-Beständig Ja

Ungeschützter Außenbereich Ja

Betriebstemperatur -10 bis +40 °C

Lagertemperatur -20 bis +50 °C


Einsatz im Lebensmittelbereich Ja

## MATERIAL

Abdeckung Klar

Gehäusewerkstoff PC

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

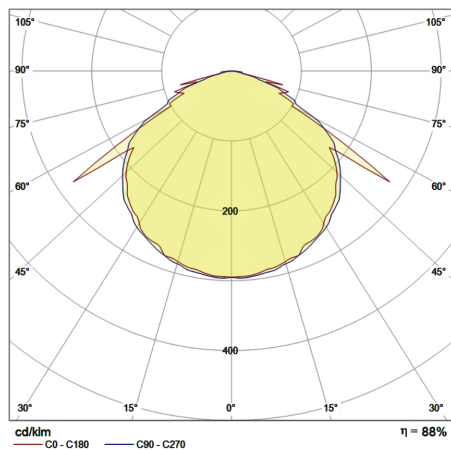

## ZUBEHÖR

Seilmontageset | 2,5 m SM25

Zentralpendel ZP50

Ballschutzkorb BSK30

## BESTELLÜBERSICHT

Notlicht KAPPA 44W-6 ZB

Artikelnummer K44W650096W

EAN-Code 4260374017493

## LIEFERUMFANG

—

## MONTAGE

