


Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.504.9155.0

Schutzleiterklemme WK 4/D2/2SLU /V0

Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grün/gelb

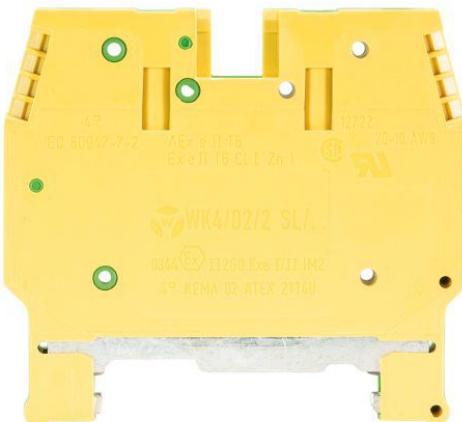

Art. Nr.	57.504.9155.0
EAN	4015573504134
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	TS35
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	55,6 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	4 mm ²
Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm



wieland


Anzugsdrehmoment Schienenbefestigung

0,5

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-10 AWG
Querschnitt CSA	20-12 AWG

Technische Zeichnung

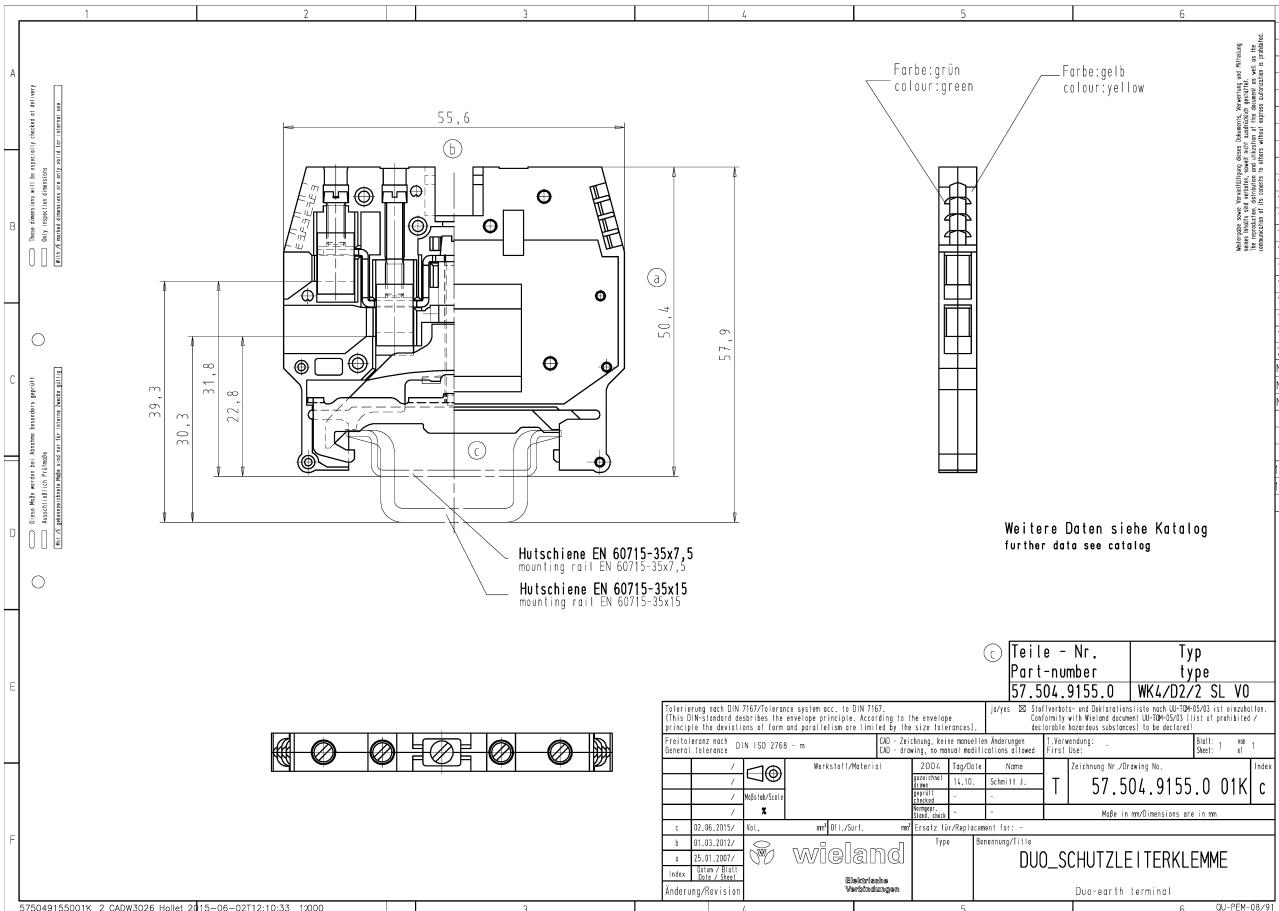

575049155001K_C_2 CADW3026 Hollet 2015-06-02T12:10:33 1:1000