


PHEG1.S P SN7401 (767 666)

- Erdungsklemme mit Drehgriff und Magnet
- Isolierstange mit Steckkupplung als Abschlussteil zur Handhabeverlängerung
- Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange

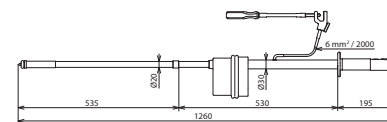

Maßbild PHEG1.S P SN7401

Einschenkelig • Für Gleichspannungsnetze mit geerdetem Minuspol

- Pluspol: Prüfkopf
- Minuspol: Erdungsklemme mit Magnet

Typ	PHEG1.S P SN7401
Art.-Nr.	767 666
Ansprechspannung (U _r)	120 V
Nennspannung (U _N)	1 ... 24 kV
Spannungsart	DC
Länge Prüfkopf (l _s)	765 mm
Länge Isolierstange (l _i)	550 mm
Länge Erdungsleitung	2000 mm
Gesamtlänge (l _G)	1260 mm
Eintauchtiefe (l _o)	535 mm
Erdungsklemme	mit Magnet
Norm	Anlehnung an DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Verwendbar bei	
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung	Schaltanlagen
Ausführung	zweipolig
Anzeige	Optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Prüfelektrode	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Anzeigegerät	Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Verbindungsleitung	Cu-Leitung, hochflexibel

Stammdaten

Nettogewicht	2.200 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364157071
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.