


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-P-A-M8

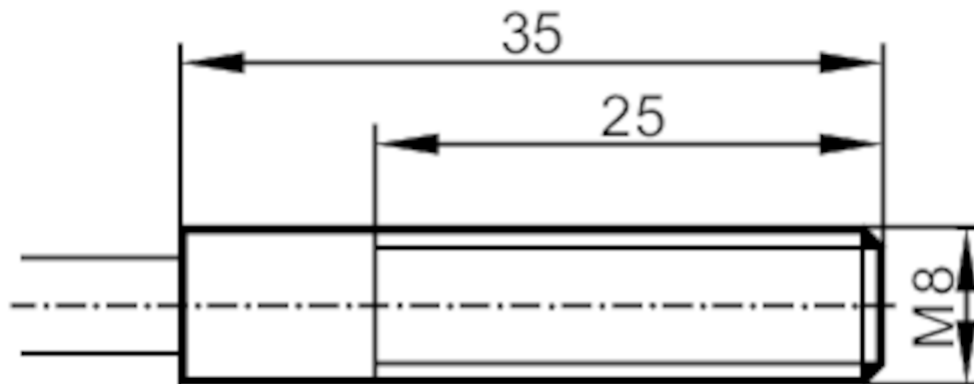

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OIF

OIF

Tastweite Fiberoptik [mm]

70

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-20...80

Mechanische Daten

Gewicht [g]

93

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfgewinde

M8

Gesamtlänge [mm]

600

Minimaler Biegeradius [mm]

30

Faseranordnung

Werkstoffe

Adapter: PA

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff

Aluminium

Lichtleitermantel-Werkstoff

PVC

E20156



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-P-A-M8

Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	Sechskantmutter: 2 x M8, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M30
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück