

Kabelverteilersäule für Emobility 10x11KW (max 110KW; max 160A InA Dauerstrombelastbarkeit)

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 5-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm CU blank
- 1xKundenlastschalter 250A (I-0) 3pol für 5x95mm²
- 10xD02/3 Reitersicherungselement (auf Abstand)
- Verteilerfelder 8x13TE bestückt mit:
 - 10xFI40/4/0,03 TYP A
 - 10xLeitungsschutzschalter B16 3pol
 - Abgangsklemmen 10x5x10mm²
- Verteilerfeld 1x12TE bestückt mit:
 - 1xD01/1 Vorsicherung+1xFI/LS B16 0,03+1xHutschienensteckdose
- freie Montageplatte gem. Abmessungen für Lastmanagement oder Übertragungseinheiten
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Überspannungsableiter TN-S TYP 1+2
- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Filterlüfter mit Austrittsfilter

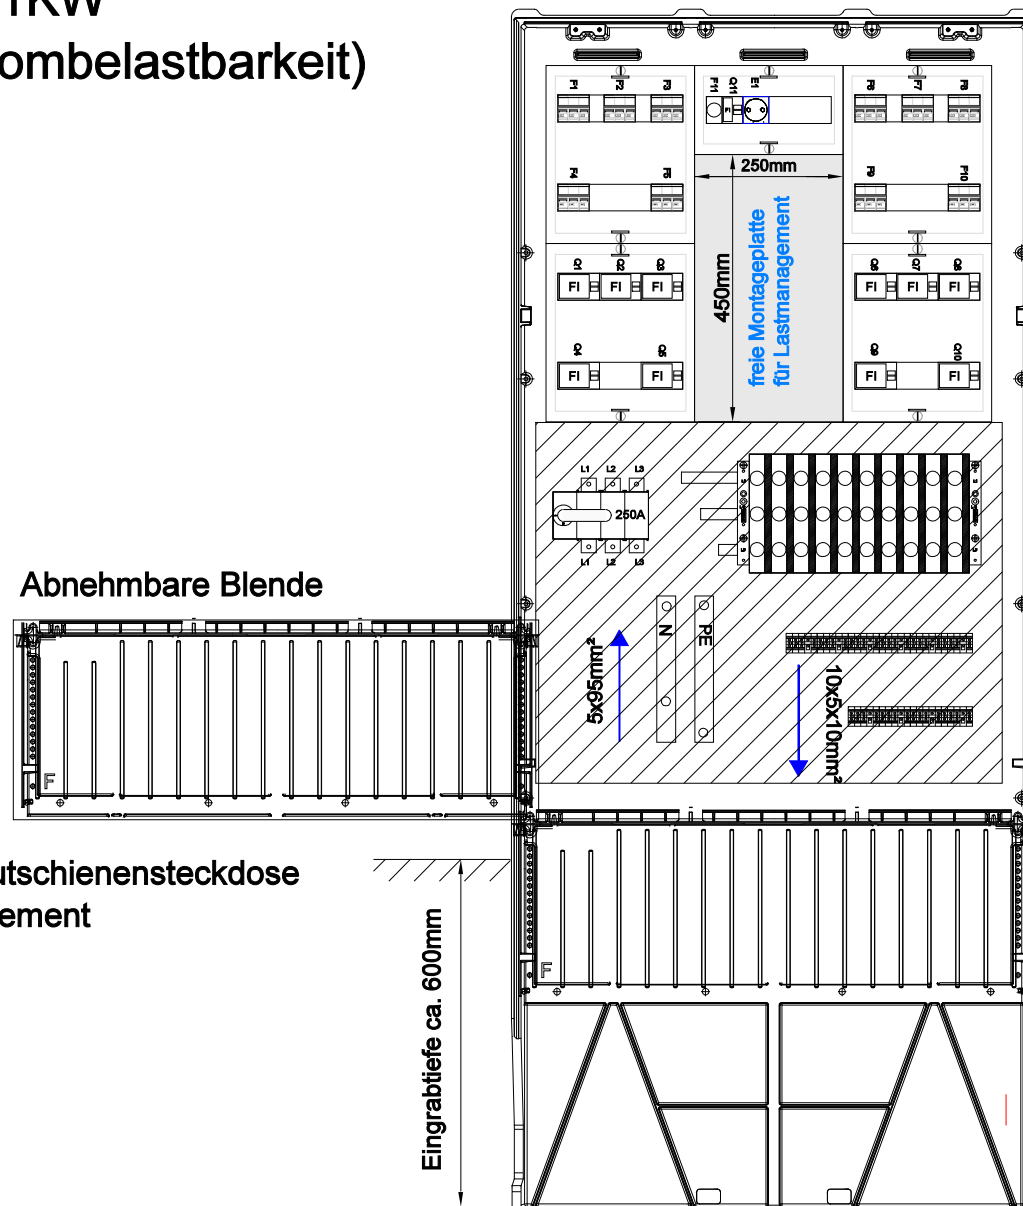

Gehäusetyp:
GSAB 88S2000
H: 1390+665
B: 883
T: 278

Datum :	26.01.2026	Projekt :	Kabelverteilersäule für Emobility	FA-Nummer :	2242..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Dietze	Bestellnummer:	88S20Emob10x11KW	AB-Nummer :	2240..		Seite :	
						Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0 99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30		