


LED Designstr. 50x1W Multichip LED 396x326x104mm

Artikel-Nr.: 39130

Dieser LED Flutlichtstrahler im rostfreien IP65 Gehäuse (geschützt gegen Strahlwasser) ist mit einem 50W Epistar Marken LED ausgestattet. Sein breitstrahlendes Licht von 120° bei r...

Energieeffizienzklasse: A
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 50.6
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 25000
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
Lichtstromerhalt: 0.70

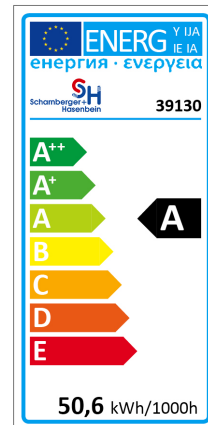

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	A++, A+, A (LED)
Mit Bewegungsmelder:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	schwarz
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	85...265 V
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:	nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	nein
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung GPRS:	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein

Letzte Aktualisierung am: 28.02.2021 07:22:38



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Dimmung mit Push-button:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja
Reflektor:	hochglänzend
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	freistrahlend/diffus
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C:	45000 h
Schutzart (IP):	IP65
Geeignet für Lampenleistung:	50...0 W
Max. Systemleistung:	50 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	3000...3500 K
Farbwiedergabeindex CRI:	70-79
Lichtstrom:	4250...4250 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	4250 lm
Lichtstärke:	1800 cd
Leistungsfaktor:	0.9
Breite:	326 mm
Höhe/Tiefe:	104 mm
Länge:	396 mm
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Anschlussart:	sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6

Letzte Aktualisierung am: 28.02.2021 07:22:38



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de