

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 92.238.7004.3

**Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 25E 70GR01**

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 7,0 m, 3-polig, Kodierung USV 250 V, 20 A, Kodierfarbe kieselgrau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.7004.3
EAN	4015573680654
Bestelleinheit	5 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	kieselgrau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leistungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	4,084 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	7 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**

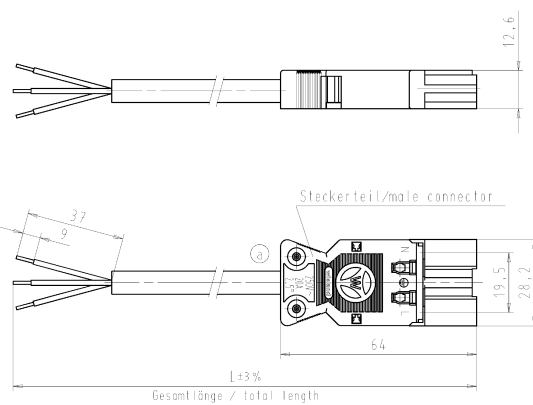

Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length

**Kabel/cable H05VV-F3G2,5**  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L R N	schwarz black
.2	weiß white	L R N	weiß white
.3	grau grey	L R N	schwarz black
.5	rot red	L R N	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.238.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
U2.238.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.238.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW

**SW = schwarz/black**  
**WS = weiß/white**  
**GR01 = grau/grey**  
**RT03 = rot/red**

Typ/type: GST1813K1-S 25

Fertigerzeugnis nach General tolerance		(M) - Zeichnung, keine manuellen Änderungen (M) - drawing, no manual modifications allowed		(T) - Verwendung First size		(B) - Zeichnung Nr./Drawing No. (B) - Zeichnung Nr./Drawing No.	
Werkstoff/Material		2006		T		92.238.0204.1 01K	
Maßstab/Scale		1:1		T		92.238.0204.1 01K	
Änderung/Revision		1		T		92.238.0204.1 01K	

**PRE-ASSEMBLED CABLE**  
**KONFEKT-LEITUNG**  
 Steckerteil/male: freies Ende/Free end (Impression K1)  
 (A) 250V AC 20A 2,5mm

Weitere Daten siehe Katalog  
 further data see catalog