


## socle connecteur av plastron - plastron 75x75, fixation 60x60

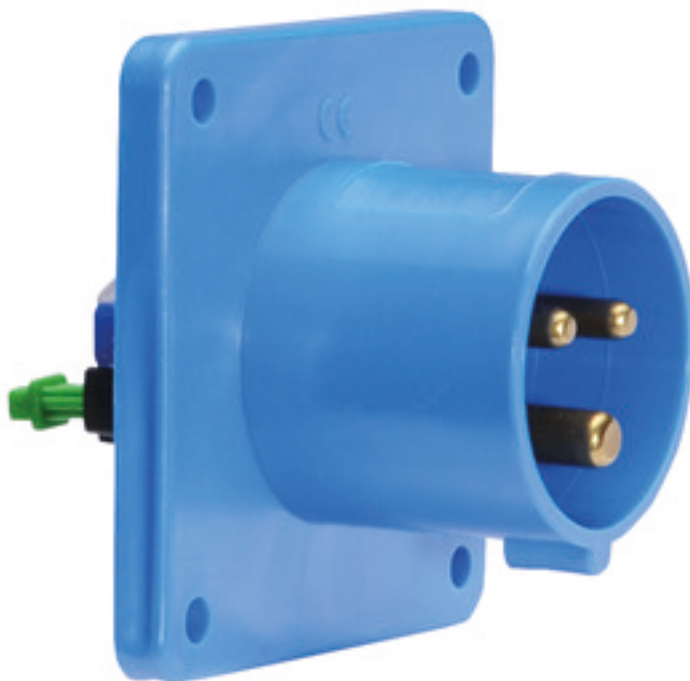

| Description de l'article             |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Référence                            | 28010                                                 |
| EAN                                  | 4024941280105                                         |
| Groupe de produits                   | socle de connecteur avec plastron Quick-Connect droit |
| Intensité                            | 32A                                                   |
| Nombre de pôles                      | 3p                                                    |
| Disposition des phases               | 2P+PE                                                 |
| Emplacement du contact de protection | 6h                                                    |
| Tension                              | 200 à 250V                                            |

| Description de l'article                               |                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                                              | 50 et 60Hz                                                                  |
| Indice de protection                                   | IP44                                                                        |
| Code couleur                                           | bleu                                                                        |
| Couleur de l'appareil                                  | boîtier bleu RAL 5015                                                       |
| Connectique                                            | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction |
| Section maximale des conducteurs                       | 6,0 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Entrée de câble                                        | autre                                                                       |
| Hauteur de l'appareil en mm                            | 75mm                                                                        |
| Largeur de l'appareil en mm                            | 75mm                                                                        |
| Profondeur de l'appareil en mm                         | 96mm                                                                        |
| Dimension verticale du plastron en mm                  | 75mm                                                                        |
| Dimension horizontale du plastron en mm                | 75mm                                                                        |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm   | 60mm                                                                        |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 60mm                                                                        |
| Matériau du boîtier                                    | polyamide                                                                   |
| Contacts                                               | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu          |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Un ergot de retenue doit être prévu pour l'utilisation de ce socle de connecteur |

**Autres caractéristiques techniques**

L'ouverture de montage est décalée de 2mm du milieu du plastron

**Données logistiques**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Poids unitaire   | 0.142 Kg / null |
| Type d'emballage | null            |
| Contenu          | 1 ST            |
| EAN              | 4024941280105   |
| Longueur         | 96 mm           |
| Largeur          | 75 mm           |
| Hauteur          | 75 mm           |
| Poids            | 0,143 kg        |
| Volume           | 540 ccm         |
| Type d'emballage | null            |
| Contenu          | 10 ST           |
| EAN              | 4024941967563   |
| Longueur         | 128 mm          |
| Largeur          | 225 mm          |
| Hauteur          | 399 mm          |
| Poids            | 1,679 kg        |
| Volume           | 11 491,2 ccm    |



| Ampere                     | 16   | 16   | 16   | 32   | 32   | 32   |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Polzahl                    | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |
| a                          | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| b                          | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| c                          | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| d                          | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| e ø                        | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  |
| f                          | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 7,0  |
| h                          | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| i                          | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| k ø                        | 42,0 | 48,0 | 61,0 | 57,0 | 57,0 | 60,0 |
| l                          | -    | -    | 5,0  | 2,0  | 2,0  | -    |
| m                          | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 28,0 | 28,0 | 30,0 |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1    | 1    | 1    | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 6    | 6    | 6    |