


Artikel-Nr: 85442021x00

Strahler

## LED Strahler QUADRONIUS XLS C 288mm 1x139W AsymRaum ESG 15400lm

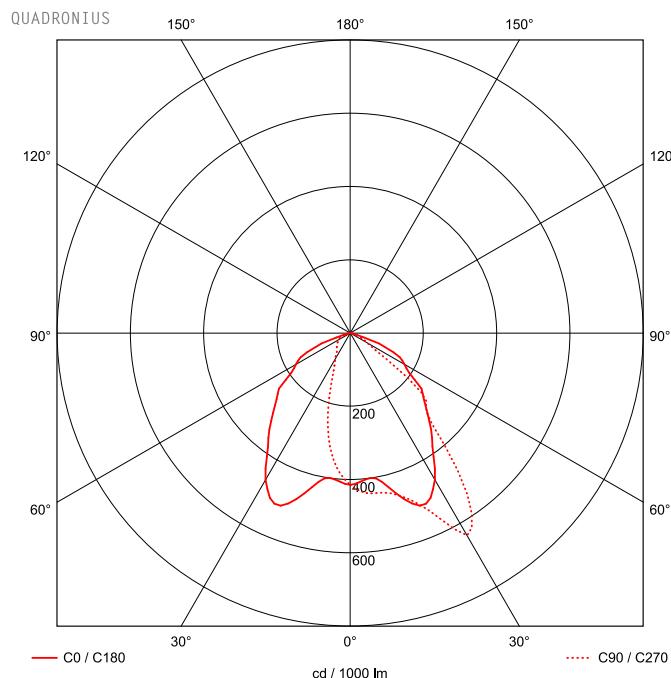

LED Strahler mit Abdeckscheibe aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß beschichtet, Konverter am Gehäuse montiert. Elektrischer Anschluss durch offenes Leitungsende, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, jetzt auch als XLS Serie erweiterbar. eXtended Lighting Solutions by PRACHT. Vernetzung durch Bluetooth Low Energy und Steuerung durch Casambi möglich, Zweipunkt-Befestigung durch Seilpendel (2.000 mm) mit montagefreundlicher, werkzeugloser Schnelljustierung, Pendelmontage, Wand- und Decken-Befestigungsbügel als Zubehör erhältlich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Da es ein PRACHT PRO LINE Produkt ist, kann es vielseitig angepasst werden Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN 4018098330004 Energie-Effizienz-Klasse

Statistische Warennummer 94054099

A++

**LEUCHTMITTEL**

Leuchtentyp	LED
Anzahl	1
Leuchtmittel/LED-Reihen	
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	64
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3

**LEISTUNG**

Effektiver Lichtstrom lm	15400
Systemleistung W	139
Lichtstrom lm/W	111
EnergieEffizienzKlasse	A++

**LICHTTECHNIK**

Lichtlenkung	asymmetrisch
Optik	mit Linsen
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	30 / 21,3

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Notlicht tauglich (EL)	ja
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED XLS C
Durchgangsverdrahtung mm <sup>2</sup>	ohne
Glühdrahtprüfung	960 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	3
Leitungsschutz B16A	6
Leitungsschutz C10A	6

**BELASTBARKEIT**

IK-Stoßfestigkeitsgrad	08
Garantie in Jahren	5
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	58000
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	100000
Ungeschützter Aussenbereich	nicht geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	45
Schutzart IP	65
Tierhaltung	nicht geeignet

**MAßE UND GEWICHTE**

Länge in mm	288
Breite in mm	288
Höhe in mm	170
Außendurchmesser in mm	-
Nettogewicht in kg	8

**VERPACKUNG**

Länge m VPE	0.355
Breite m VPE	0.355
Höhe m VPE	0.255
Bruttogewicht kg VPE	10.5

**MONTAGE UND WARTUNG**

Standard Montageart	Pendel
Optionale Montageart	Decke, Wand
LED-Platine austauschbar	möglich

Leitungsschutz C16A 10

Spannungsspitzenschutz 1  
U (L-N)Spannungsspitzenschutz 2  
U (L-PE)

Funk Standard Casambi

Funkabstand 20

**MATERIAL**

Gehäusefarbe Weiss RAL 9010

Ausführung NaWaRoh nein  
möglich

Werkstoff des Gehäuses Aluminium

Werkstoff der ESG-Sicherheitsglas  
Abdeckung*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen  
vorbehalten.*

24.07.2019