


LED Stableuchte Ø15x118mm

Artikel-Nr.: 31476

zweiseitig gesockelte Stableuchte mit Berührungsschutz, flickerfrei, ersetzt ca. 80-W-Halogenstab

Quecksilbergehalt (mg): 0

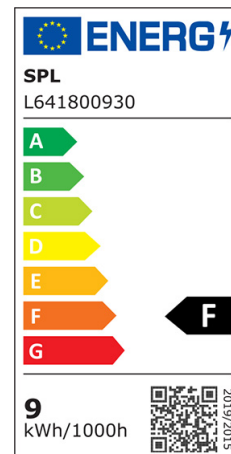

Nennspannung:	220...240 V
Leistungsfaktor:	0.9
Lampenleistung:	9...9 W
Spannungsart:	AC
Lichtstrom:	830...830 lm
Lampenlichtausbeute:	92 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	ohne
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K
Sockel:	R7s
Farbe:	weiß
Farbtemperatur:	3000...3000 K
Ausstrahlungswinkel:	360...360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Dimmbar:	nein
Durchmesser:	15 mm
Länge:	118 mm
Schutzart (IP):	IP20
Lampenbezeichnung:	sonstige
Energieeffizienzklasse:	F
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	9 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	15000 h

Letzte Aktualisierung am: 13.08.2023 05:37:07



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de