

Anbausteckdose - gerade Ausf., Flansch 75x75, Befestigung 60x60



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	4372
EAN	4024941043724
Produktgruppe	Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Polzahl	3P
Lage des Schutzkontakte	12h
Spannung	40 bis 50V

Artikelbeschreibung


Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grau
Gerätefarbe	Klapptablett grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,17 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941043724
Länge	410 mm
Breite	285 mm

Logistikdaten

Gewicht	0,171 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941836739
Länge	207 mm
Breite	162 mm
Höhe	142 mm
Gewicht	1,8 kg
Volumen	3.750 ccm

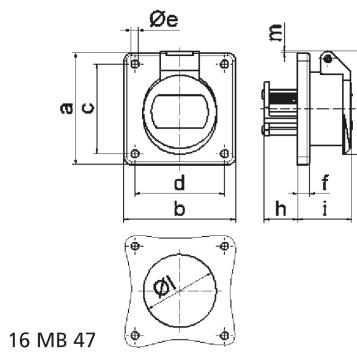

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,2	5,2	5,2	5,2
f	6,0	6,0	6,0	6,0
h	22,0	22,0	22,0	22,0
i	37,0	37,0	37,0	37,0
k	67,0	67,0	67,0	67,0
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0
m	2,0	2,0	2,0	2,0
Leiter mm ² min	4	4	4	4
Leiter mm ² max	10	10	10	10