

Notlicht

KAPPA

44W-R-3 EB





MERKMALE

- Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22.
- Zur Fluchtwegausleuchtung, mit Selflux Autotest.
- Für Decken- und Pendelmontage geeignet.
- PC-Gehäuse mit klarer Leuchtenhaube
- NiMH-Akku 4,8 V | 4,2 Ah und 3h Nennbetriebsdauer.
- Chlorresistent und IP65 Schutzart.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN

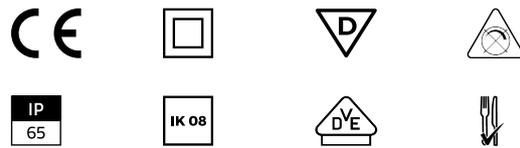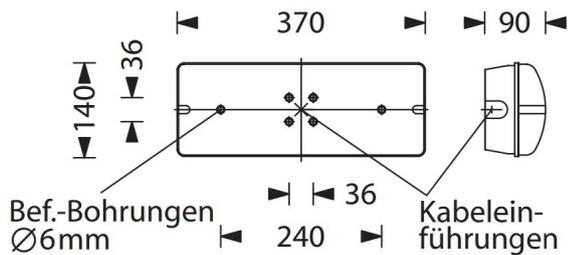

LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	—
Farbtemperatur	6.500 K
Farbtoleranz (MacAdam)	—
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	—
LED-Anzahl	—

LEISTUNG

Lichtausbeute	117 lm/W
Systemleistung	3 W
Leuchtenlichtstrom	350 lm
Energieverbrauch	3 kWh / 1000 h
Dimmbar	Nein

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	2 x 2,5 mm ²
Anschluss	Klemme max. 2 x 2,5 mm ²
Leistungsfaktor	—
Glühdrahtprüfung	—
Geeignet als Notleuchte	Ja
Modul per LSS* B10A	—
Modul per LSS* B16A	—
Modul per LSS* C10A	—
Modul per LSS* C16A	—
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	172 – 275 V

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	370 x 140 x 90 mm
--------------------	-------------------


BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Lagertemperatur	0 bis +40 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

MATERIAL

Abdeckung	Klar
Gehäusewerkstoff	PC

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

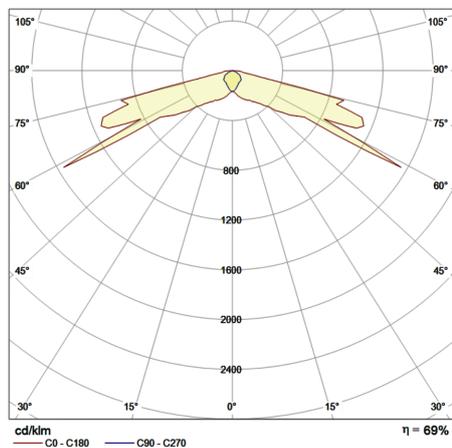

ZUBEHÖR

Seilmontageset 2,5 m	SM25
Zentralpendel 500 m	ZP50
Ballschutzkorb	BSK30

BESTELLÜBERSICHT

Noticht KAPPA 44W-R-3 EB	
Artikelnummer	K44WR650033WSL
EAN-Code	4260374017530

LIEFERUMFANG

—	
---	--

MONTAGE

