

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.453.4053.1

Konfektionierte Leitung RST20i5KSB- 25G 40SW

RST20i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 5-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250/400V mit
PE, 20A, Kabeltyp H07RN-F EV, Länge 4,0m, Leiterquerschnitt
2,5mm², Kodierfarbe schwarz



Art. Nr.	96.453.4053.1
EAN	4049088291449
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1, 2, 3, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H07RN-F - Enhanced Version
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	13,3 mm
Kabeldurchmesser max.	14,3 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	ja
Brandlast	4,882 kWh

Abmessungen


Gesamtlänge	4 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

These dimensions will be repeated wherever it is necessary to specify them in the drawing.

These dimensions will be repeated wherever it is necessary to specify them in the drawing.

These dimensions will be repeated wherever it is necessary to specify them in the drawing.

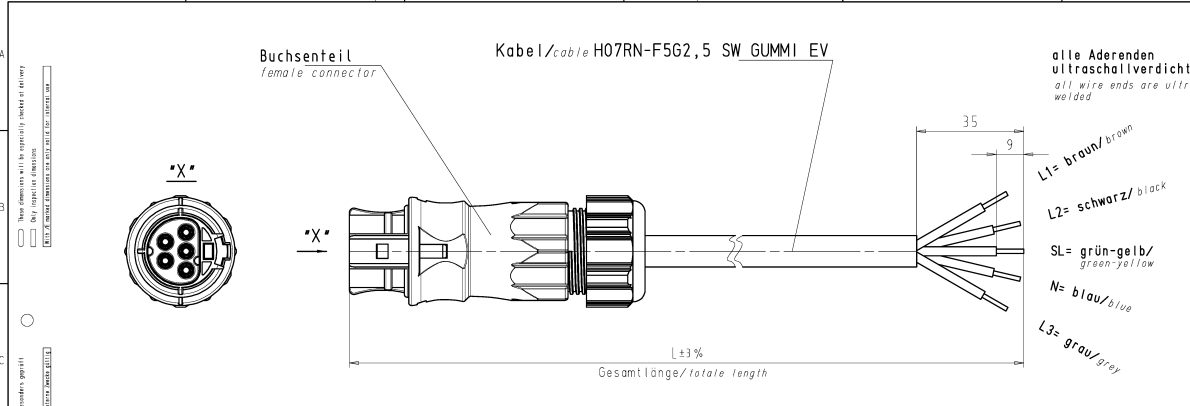

alle Aderenden
ultraschallverdichtet
all wire ends are ultrasonically
welded

Kodierung/keying 0

Farbe/colour	
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, light grey)	Typ type
96.453.XX53.1	XX in dm-Schritten XX in dm-steps	96.453.1053.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 25G 10SW
96.453.XX53.0		96.453.1053.0	RST2015KSB- 25G 10GL
U6.453.XX53.1	XX in m-Schritten XX in m-steps	U6.453.1253.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 25G X12SW
U6.453.XX53.0		U6.453.1253.0	RST2015KSB- 25G X12GL

Toleranz nach ISO 14095/Tolerance system Size ISO 14095		[AD]-Zeichnung, keine manuellen Änderungen [AD]-drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
Werkstoff/Material: 2014		Tag/Date: 18.11.		Name: Trescher		Zeichnung Nr./Drawing No.:	
Maßstab/Scale: 1:1		Ersatz für/Replacement for: -		Typ: RST2015		Benennung/Title: KONFEKTLEITUNG	
Vo: -		www.wieland		www.wieland-electric.com		Buchse-fr. Ende, 250V, 20A, Schraubanschluss pre assembled cable, female-free end, screw connect.	

964531053001K_1 CADW3028 Trescher 2014-11-19T08:43:31Z 1.000