



ClickLUX 2.0


Art.-Nr.: 701540220094
EAN: 4260374019268

4000-90 EM-EB | 56 W | 1528 mm | mit Einzelbatterie 3 h

- Lichtband-Sanierungseinheit - in nur 3 Clicks montiert
- Notleuchte mit eingebauter Einzelbatterie und integriertem Selbsttest
- Phase (L1 | L2 | L3) und Lichtleistung (100 | 75 | 50 %) per Schiebeschalter einstellbar
- kompatibel zu mehr als 80 % der handelsüblichen T5 | T8 Tragschienensystemen



LICHTVERTEILUNGSKURVE

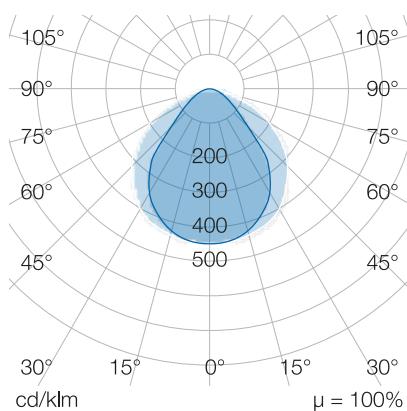

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	4.350 - 8.700 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtausbeute	155 lm/W
Dimmbar	nein
Abstrahlwinkel	90°
Notlichtfähig	ja
Abstrahlcharakteristik	symmetrisch
Notlichtbaustein integriert	ja
Lichtaustritt	direkt
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Farbkonsistenz	< 4 SDCM
LED-Anzahl	112 Stück
Bemessungsspitzenlichtstärke	3.948 cd
Bildschirmarbeitsplatzgeeignet	nein
UGR quer (4H, 8H)	20,8 19,8 18,4
UGR längs (4H, 8H)	26,5 25,6 24,1
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	mit Schiebeschalter
Photobiologische Klasse	RG01
Mittlere Nutzlebensdauer [L80]	100.000 h
Nennlebensdauer [L80,B10]	50.000 h

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	28 - 56 W
Leistungsstufen	50 75 100 %
Spannungsbereich [AC]	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich [DC]	176 - 264 V DC
Anschlussart	Stecker, 7-polig, Klemme, 2-polig
Durchgangsverdrahtung	4 x 1,5 mm² 1 x 2,5 mm²
Leuchten pro Leitungsschutzschalter B10A	12
Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10A	21
Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16A	20
Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16A	34
Leistungsfaktor	0,9
Schaltzyklen [min.]	500.000
Schutzklasse	I
Phasenwechsel	ja

BELASTBARKEIT

Schutztart	IP40
Schlagfestigkeit	IK05
Betriebstemperatur	0 bis +50 °C
Lagertemperatur	0 bis +50 °C
Garantie	5 Jahre
D-Kennzeichnung	ja
Einsatz im Lebensmittelbereich	mit geeigneter Tragschiene

MATERIAL

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Aluminium
Gehäuseoberfläche	eloxiert
Material der Abdeckung	PC
Abdeckung	diffus
Glühdrahtprüfung	650 °C - 30 s
UV-beständig	bedingt

ABMESSUNG

Gewicht	2,2 kg
Länge x Breite x Höhe	1.528 x 67 x 28 mm
Höhe inkl. Befestigungsma- terial	60 mm

LIEFERUMFANG

Lichtbandmodul inkl. 2x Montageclip 'System 2'

ZUBEHÖR

ClickLUX Anschlussstecker	704794000005
ClickLUX Verbindungsleitung 1548	704793150004
ClickLUX 2.0 Montageclip 'System 1'	704833010007
ClickLUX 2.0 Montageclip 'System 3'	704833030009
ClickLUX 2.0 Montageclip 'System 7'	704833000032
ClickLUX 2.0 Leermodul	701500110090
ClickLUX 2.0 Leermodul mit Sensor	701500220158
ClickLUX 2.0 Blindabdeckung	704796030034
ClickLUX 2.0 Halteclip f. Blindabde- ckung	704796030038

MONTAGE



Die Natur braucht unsere Hilfe, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Nachhaltigkeit ist daher entscheidend. Ein effektiver Ansatz besteht darin, weniger Energie zu verbrauchen und erneuerbare Energien zu nutzen. **Die Umrüstung auf LED-Beleuchtung kann den Stromverbrauch um durchschnittlich 80% reduzieren.** In der Lichtbranche spielen effiziente Lichtquellen, optimierte Leuchten und elektronische Steuerungen eine wichtige Rolle für eine nachhaltige Entwicklung. Diese Maßnahmen sind größtenteils wiederverwertbar und sparen Kosten ein. Der Bund fördert solche Entwicklungen mit Fördergeldern. Auch lichtline setzt sich für die Umwelt ein und zeigt dies in Katalog und Datenblättern mit einem Umwelt-Icon.

