


Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.232.8064.2

### Konfektionierte Leitung GST15I3KS-S 15HW 80WS

GST15i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 8,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

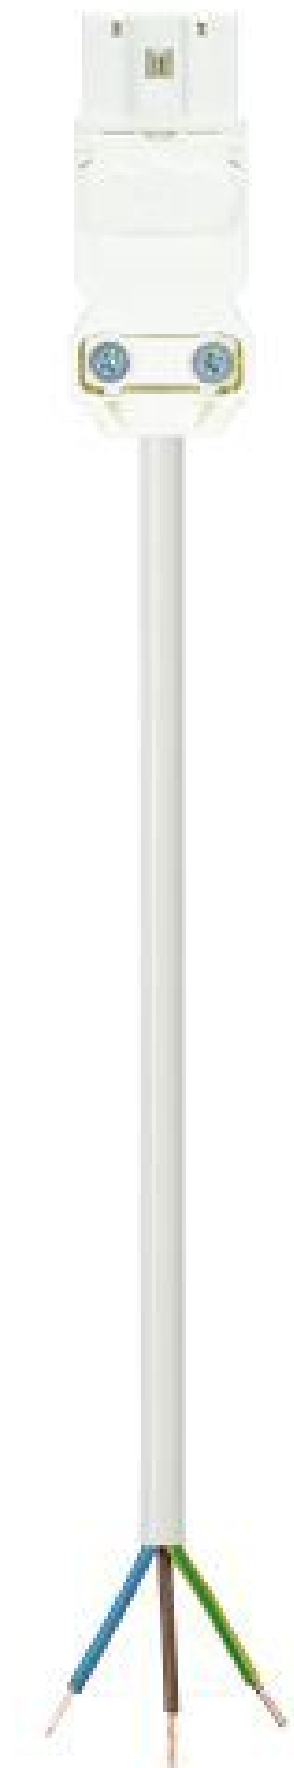

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 91.232.8064.2 |
| EAN            | 4015573837843 |
| Bestelleinheit | 10 Stück      |

## Zulassungen



## Technische Daten

### Allgemein

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom                | 16 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V                                   |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code     | Code 1                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | weiß                                    |
| Polkennzeichnung               | L, N, PE                                |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | weiß                                    |

### Ausführung

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 1,5 mm <sup>2</sup>              |
| Schutzart (IP)                   | IP20                             |
| Abisolierlänge                   | 8 mm                             |
| Abmantellänge                    | 21 mm                            |
| Leiterendenbehandlung            | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung                  | H05Z1Z1-F                        |
| Farbe der Leitung                | weiß                             |
| Kabeldurchmesser max.            | 8 mm                             |
| Leitungsart                      | Stecker - freies Ende            |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung                 |
| Ausführung Seite 1               | freies Leitungsende              |
| Ausführung Seite 2               | GST15i3 Stecker                  |

### Werkstoff

|  |            |
|--|------------|
| Oberflächenbehandlung                    | versilbert |
| Halogenfrei                              | ja         |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 70 °C      |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C     |
| Brandlast                                | 3,058 kWh  |
| Brandklasse                              | Eca        |

### Abmessungen

|             |     |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 8 m |
|-------------|-----|