




## Technische Daten

11.04.2022

3:1 Schrumpfschlauch - Stangenware  
TA32 - dünnwandig, Innenkleber, flammwidrig

TA32-4.5/1.5

Artikelnummer: 318-30450

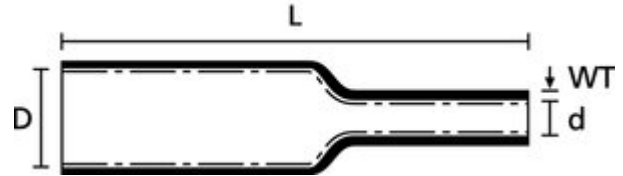

Material:

Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)

Farbe:

Schwarz (BK)

Klebstoff:

Heißschmelzkleber

Ø Liefermaß min. (D):

4.8 mm

Ø nach Schrumpf max. (d):

1.5 mm

Wanddicke (WT):

1.10 mm

Schrumpfrate:

3:1

Längsschrumpf:

-15 % max.

Min. Schrumpftemperatur:

+110 °C

Test Methode

Brandschutzeigenschaften:

flammwidrig, UL224

Betriebstemperatur - °C:

-55 °C bis +125 °C

Wärmeschock Test:

4h/250°C

Verhalten beim Wärmeschock:

nicht zersplitternd, nicht tropfend, nicht fließend

Durchschlagsfestigkeit:

25 kV/mm

ASTM D876

Zugfestigkeit:

15 MPa

ASTM D638

Bruchdehnung:

350%

ASTM D638

Wasserabsorption:

0.5 %

Zulassungen/Normen:

ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-99



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.