




AS-Interface Modul CompactLine

CompactM12 4 SB V4A

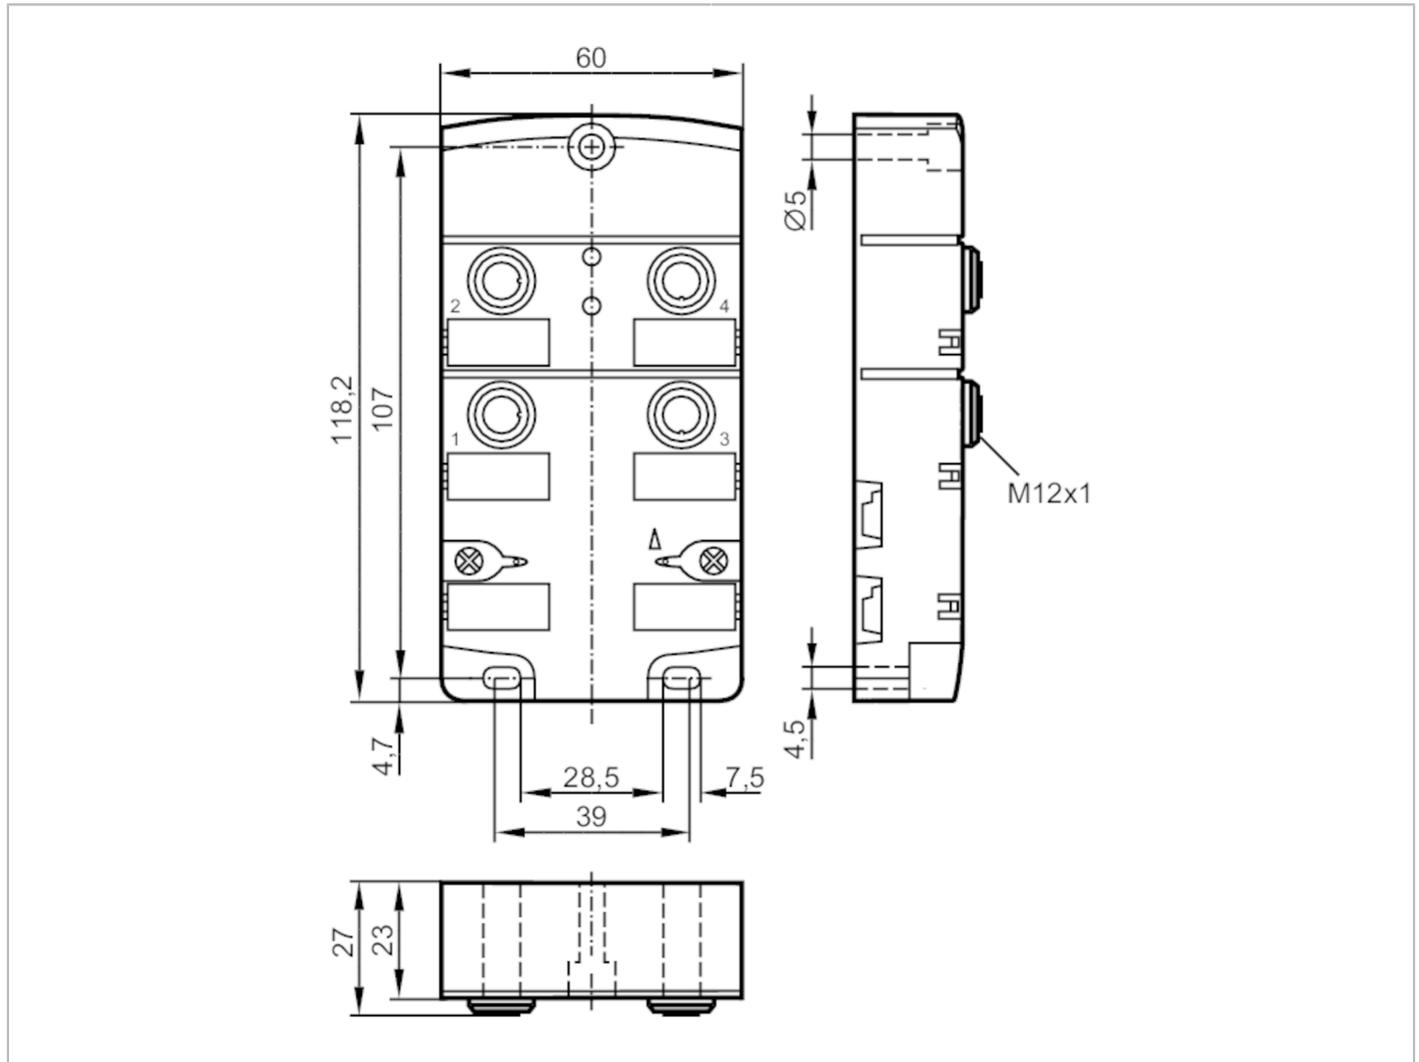

Elektrische Daten	
Betriebsspannung	[V] 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Strombelastbarkeit gesamt	[A] 4
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	[°C] -25...80
Schutzart	IP 67; (bei Verwendung der Flachkabel E7400x / E7401x)
Zulassungen / Prüfungen	
EMV	EN 50295
Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 272
Montageart	AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar
Werkstoffe	PA 6.6; Buchse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Gewindebuchsen im Unterteil: 1.4404 (Edelstahl / 316L); O-Ring: EPDM; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinkt; Schrauben 1.4578 (Edelstahl / 316Cu)
Zubehör	
Zubehör optional	Edelstahlhülse, zur Montage bei hoher mechanischer Beanspruchung, E70402

AC2453



AS-Interface Modul CompactLine

CompactM12 4 SB V4A

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | Externe Spannung - |
| 3 | AS-i - |
| 4 | Externe Spannung + |
| 5 | Schutzleiter (FE) |

Steckverbindung: M12

