


ML-A 070.1140.11 AOB/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	653872	4043544626028
schwarz	653873	4043544626035
weiß	653874	4043544626042

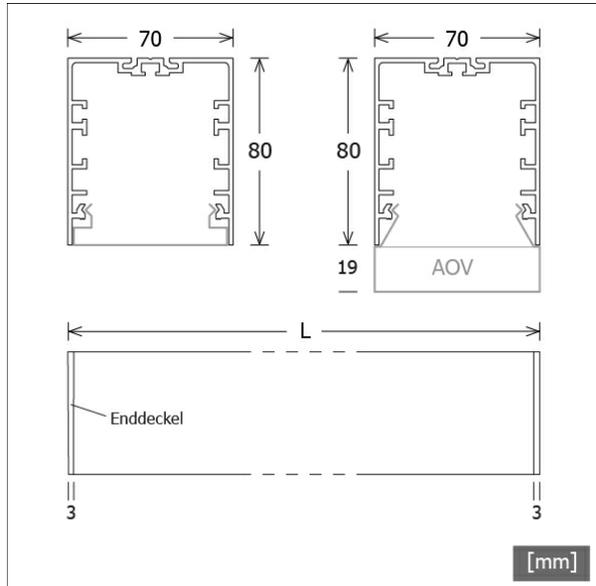

Beschreibung

- Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- Acrylglassdiffusor opal bündig mit Profulführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0,3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	44,0 W
Leuchten-Lichtstrom	4400 lm
Systemeffizienz	100,00 lm/W
Moduleffizienz	164,17 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	26,8/26,7 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40


Abmessungen / Gewichte

Länge	1136 mm
Breite	70 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	3,66 kg
Bruttogewicht	4,09 kg

ML-A 070.1140.11 AOB/DALI

ML-A 070.1140.11 AOB/DALI

Monoline 070 Surface-Mounted & Pendant (1xLED 44W 840/4000K 4400lm)

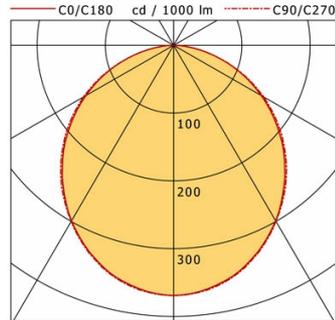

	C0	C90	C180	C270
0°	369	369	369	369
15°	350	351	350	351
30°	299	300	299	300
45°	229	233	229	233
60°	148	153	148	153
75°	65	65	65	65
90°	1	0	1	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	8.08 8.31		180.5
6.0	16.15 16.62		45.1
9.0	24.23 24.93		20.1
12.0	32.31 33.24		11.3
15.0	40.38 41.55		7.2

η	LED
Efficiency	100 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	44 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	26.8
UGR C90/C270	26.7
CIE Flux Codes	48 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS


Zubehör




LK-Z070.103.03/DIM
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI
(5-adrig, Länge: 3000 mm)



LK-Z070.103.05/DIM
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI
(5-adrig, Länge: 5000 mm)



LK-Z070.104.03
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 3000 mm)



LK-Z070.104.05
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 5000 mm)