

Merano Saunalinearleuchte

Leuchte aus eloxiertem Aluminium - Indoor


- lineare Leuchte zur indirekten Beleuchtung - für Decken- und Wandmontagen in Trockensaunen bis maximal 100 °C betreibbar
- Länge individuell von 85 bis maximal 505 mm, inkl. Endkappen
- verschiedene Halter ermöglichen individuelle Befestigungslösungen und Ausrichtung des Lichts
- erhältlich in 2700 K warmweiß, mit opaler Abdeckung
- durch Verbinder Aneinanderreihung mehrerer Leuchten möglich
- inkl. 5 m Teflonkabel mit freien Drahtenden
- Lebensdauerabschätzung L70 bei Ta < 100 °C > 60.000 h



TECHNISCHE DATEN

	62379002	62379003	62379004	62379005
Variante/Länge	85 mm	145 mm	205 mm	265 mm
Betriebsspannung	24 V DC			
Typ. Farbtemperatur	2700 K			
Typ. Lichtstrom	32 lm	64 lm	95 lm	127 lm
Typ. Leistungsaufnahme	0,5 W	1 W	1,5 W	2 W
EEK der verbauten Lichtquelle(n)	E			
max. Umgebungstemperatur Ta	+100 °C			
Maximale Temperatur Tc	110 °C			
	62379006	62379007	62379008	62379009
Variante/Länge	325 mm	385 mm	445 mm	505 mm
Betriebsspannung	24 V DC			
Typ. Farbtemperatur	2700 K			
Typ. Lichtstrom	158 lm	189 lm	221 lm	252 lm
Typ. Leistungsaufnahme	2,4 W	2,9 W	3,4 W	3,8 W
EEK der verbauten Lichtquelle(n)	E			
max. Umgebungstemperatur Ta	+100 °C			
Maximale Temperatur Tc	110 °C			

TECHNISCHE ZEICHNUNG

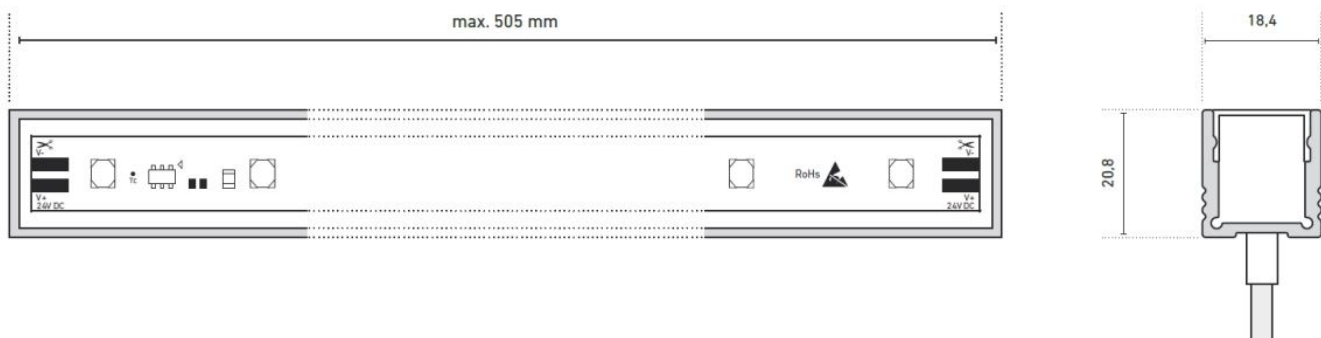

ZUBEHÖR

	50990090	50990091	50990190	50990191	50990291
Beschreibung	2x Halteklammern, inkl. Schrauben, passend für Profile der BARdolino Familie	2x Halteklammern 45°, inkl. Schrauben, passend für Profile der BARdolino Familie	Halteklammer-Set inkl. 2 Montageclips + 2 Schrauben, hohe Haltekraft, passend für Profile der BARdolino Familie	2x schwenkbare Halteklammern, inkl. Schrauben, passend für Profile der BARdolino Familie	1x Verbinder aus Metall, passend für Profile der BARdolino Familie
Material	Edelstahl V2A				
Länge	12 mm		14 mm	18,8 mm	60 mm
Breite	19,3 mm	15,4 mm	20,81 mm	32,3 mm	19,5 mm
Höhe	8 mm	18,6 mm	9,1 mm	22,4 mm	6,2 mm



HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.