



**Aktuator- und Sensorleitung / PVC
Meterware
CABLE5X0.34-SH-PVC-BK-500M/TEL**



- Mantelmaterial: PVC mit Schirm
- Mantelfarbe: schwarz
- chemikalien- und ölbeständig
- flammwidrig
- beständig gegen Säuren und Laugen
- Mikroben- und hydrolysefest
- LABS-frei
- Zulassung: cULus
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
- Leitungslänge: 500 Meter

Leistungsquerschnitt

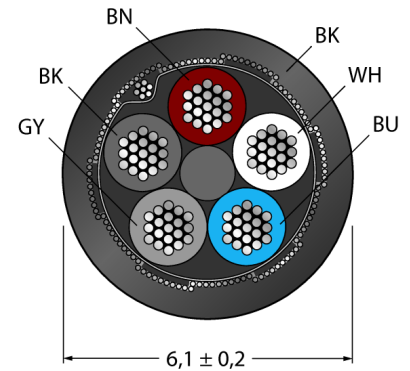

Typenbezeichnung	CABLE5X0.34-SH-PVC-BK-500M/TEL
Ident-Nr.	6627975
Polzahl	5
Allgemeine Daten	
Leitungsdurchmesser	6.1 ± 0.20mm
Leitungslänge	500 m
Leitungsmaterial	PVC
Leitungsfarbe	Schwarz
Aderisolierung	PVC
Aderfarben	BN, WH, BU, BK, GY
Aderquerschnitt	5x0.34
Litzenaufbau	42x0.1
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	> 30.5 MΩ/km
Prüfspannung	2000 V
Durchgangswiderstand	max. 57 Ω/km
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	≥ 5 x Ø
Biegeradius (flexibler Einsatz)	≥ 10 x Ø
Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-40...+105°C
in Bewegung	0...+80°C