

PD IR 4360-24

KNX - Aufputz weiß
 EAN 4007841 086114
 Art.-Nr. 086114



infrared sensor 360°



mounting height max. 4 m



max. ø 24 m



Presence Ø 7,5 m



IP54



KNX

Teach

Teach mode

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Bewegungserfassung, Präsenzerfassung und Lichtmessung für Büros, Meetingräume, Durchgangsbereiche & Co. – die 360°-IR-Präsenzmelder nach sensNORM sind ideal für sensorbasierte Standardanforderungen im Objektbereich. Mit COM1-, KNX- und DALI-2 IPD-Schnittstelle. Bei KNX mit 2 Lichtausgängen inkl. Konstantlichtregelung, Logikgatter und weiteren Ausgänge und Funktionen wie Tag-/Nachumschaltung und Sabottageschutz. Reichweite für Bewegungserfassung: Ø 8 bzw. Ø 24 m. Präsenzmelderfunktion mit Ø 6 bzw. Ø 7,5 m Erfassungsbereich. Farblich passende, steckbare Abdeckkappen inklusive. Für Unterputz, Aufputz, Deckeneinbau. Einstellung und Bedienung per KNX Bus und ETS. Programmiermodus aus der Distanz mit per Smart Remote Fernbedienung per App aktivierbar. Montagefreundlich durch magnetische Halterung. LED-Feedback für sichere Inbetriebnahme. Einbauhöhe max. 4 m. Stromaufnahme von 15mA bei 24V. In schwarz oder weiß.

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|--|------------------------------|---|
| Abmessungen (Ø x H) | 129 x 70 mm | Montagehöhe | 2 – 4 m |
| Mit Bewegungsmelder | Ja | Montagehöhe max | 4,00 m |
| Herstellergarantie | 5 Jahre | optimale Montagehöhe | 2,8 m |
| Einstellungen via | Bus, ETS-Software, Smart Remote | Erfassungswinkel | 360 ° |
| Mit Fernbedienung | Nein | segmentweise Ausblendung | Ja |
| Variante | KNX - Aufputz weiß | Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| VPE1, EAN | 4007841086114 | Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Ausführung | Bewegungs- und Präsenzmelder | Reichweite Radial | Ø 5.5 m (24 m ²) |
| Anwendung, Ort | Innenbereich | Reichweite Tangential | Ø 24 m (452 m ²) |
| Anwendung, Raum | Einzelbüro, Funktionsraum / Nebenraum, Innenbereich, Lager | Reichweite Präsenz | Ø 7.5 m (44 m ²) |
| Farbe | Weiß | Schaltzonen | 1436 Schaltzonen |
| Inkl. Eckwandhalter | Nein | Abdeckmaterial Lieferumfang | Abdeckschalen |
| Montageort | Decke | Funktionen | Bewegungssensor, Lichtsensor, Präsenzfunktion, Präsenzmelderlogik |

PD IR 4360-24


KNX - Aufputz weiß
 EAN 4007841 086114
 Art.-Nr. 086114

Technische Daten

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Montageart | Aufputz, Decke |
| Schutzart | IP54 |
| Umgebungstemperatur | -20 – 50 °C |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Mit Busankopplung | Ja |
| Technologie, Sensoren | Passiv Infrarot, Lichtsensor |

| | |
|-----------------------|--|
| Dämmerungseinstellung | 2 – 800 lx |
| KNX-Funktionen | Helligkeitswert, Lichtausgang 2x, Konstantlichtregelung, Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, HLK-Ausgang, Logikgatter, Präsenz-Ausgang, Sabotageschutz, Tag- / Nachtfunktion |
| Art der Vernetzung | Master/Master |
| Vernetzung via | Kabel |
| Nennstrom | 15 mA |

Sensorerfassungsbereich

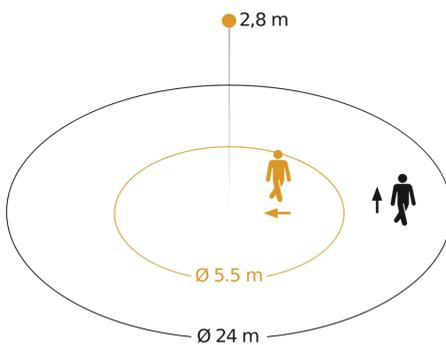

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 4,00 m
 Orange: radial
 Schwarz: tangential

Maßzeichnung

