

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 7

PAKSW Abzweigkasten mit & ohne Klemmeinsatz / schwarz

- Abzweigkasten aus Polypropylen (Kunststoff)
- Schutzart:
IP66 (bei Nutzung der Membraneinführung) /
IP67 (bei Nutzung der Gewindeinführung PKVM)
- Material-Dichtung: TPE
- Befestigung: 4 innenliegende Öffnungen
- Installationstemperatur: -5°C bis +60°C
- Einsatztemperaturbereich: -30°C bis +100°C
- Glühdrahtprüfung: 750°C
- Farbe: RAL 9005




Weitere detaillierte Infos zu den einzelnen Abzweigkästen auf den folgenden Seiten.



+ Klemmeinsatz

Informationen



Art.-Nr.	05106879	05106880	05106881	05106882	05106883	05106884
ID-Nr.	057714	057715	057716	057717	057718	057719
Typ	PAKSW 85X49	PAKSW 85X85	PAKSW 95X95	PAKSW 110X110	PAKSW 140X140	PAKSW 160X140
VPE	1 / 8	1 / 3	1 / 5	1 / 2	1 / 2	1 / 1
Mit Klemmeinsatz	nein	nein	nein	ja	ja	ja
Spannung	400 V	400 V	690 V	690 V	690 V	690 V
Bemessungsquerschnitt	1,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	10 mm ²
Bemessungsstrom / A (Klemme)	X	X	X	41 A	57 A	57 A
Klemme/Pole	X	X	X	5-polig, 6,0 mm ²	5-polig, 10,0 mm ²	5-polig, 10,0 mm ²
Kabel-Ø (min/max)	3-12 mm	3-12 mm	3-12 mm	5,2-17 mm	6-21 mm	3-12 mm
Typ Kabeleinführung	M20 x 1,5	M20 x 1,5	M20 x 1,5 / M25 x 1,5	M20 x 1,5 / M25 x 1,5	M20 / M 25 / M32	M20 / M25 / M32 x 1,5
Außenmaße (LxBxH) in mm	85 x 49 x 51	85 x 85 x 51	95 x 95 x 60	110 x 110 x 66	140 x 140 x 82	140 x 140 x 82
Für Kabel- verschraubung						

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 7



PAKSW85x49 Abzweigkasten

Ausstattung:

6x M20 Membran- und Gewindeeinführungen
2x Membran-Kabeleinführungen auf der Rückseite
4x unverlierbare Deckelschrauben

Befestigung:

Mit 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches

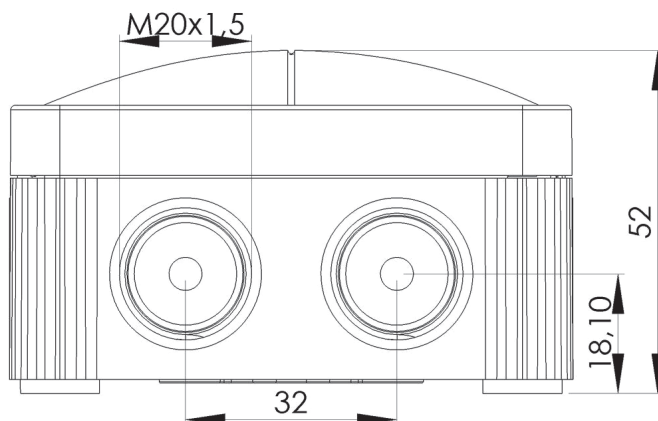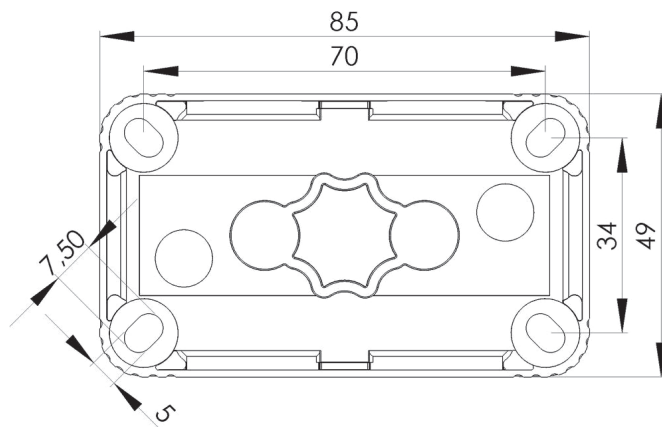

Art.-Nr.	05106879
ID-Nr.	057714
Typ	PAKSW85X49

Technisches Datenblatt

Seite: 3 / 7


PAKSW85x85 Abzweigkasten

Ausstattung:


8x M20 Membran- und Gewindeeinführungen
4x unverlierbare Deckelschrauben
Inklusive Schnellmontagebügel

Befestigung:

Mit Schnellmontagebügel oder 4 innenliegende Öffnungen
außerhalb des Dichtbereiches

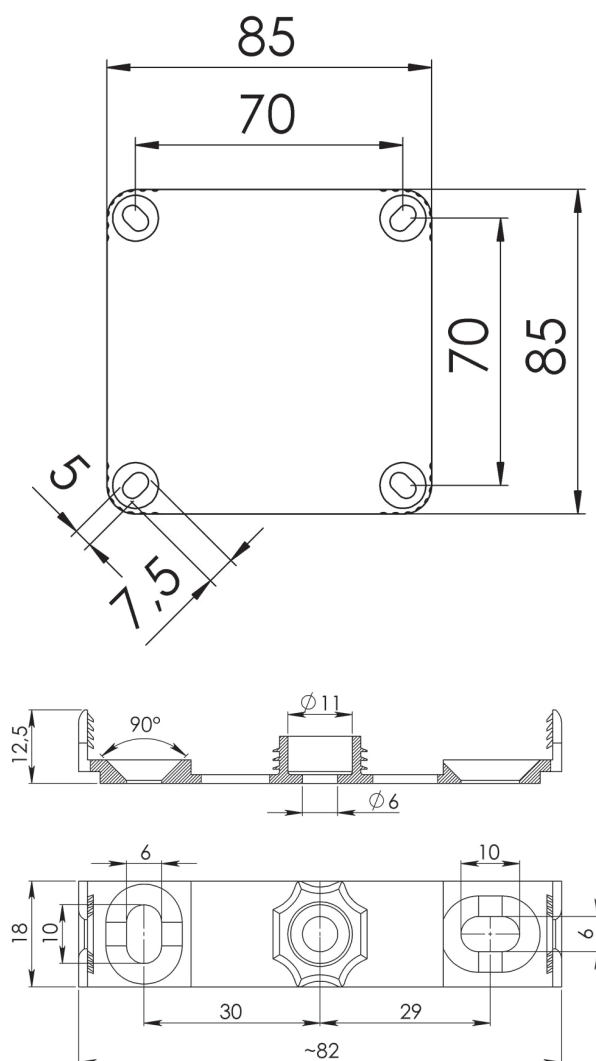

Art.-Nr.	05106880
ID-Nr.	057715
Typ	PAKSW85X85

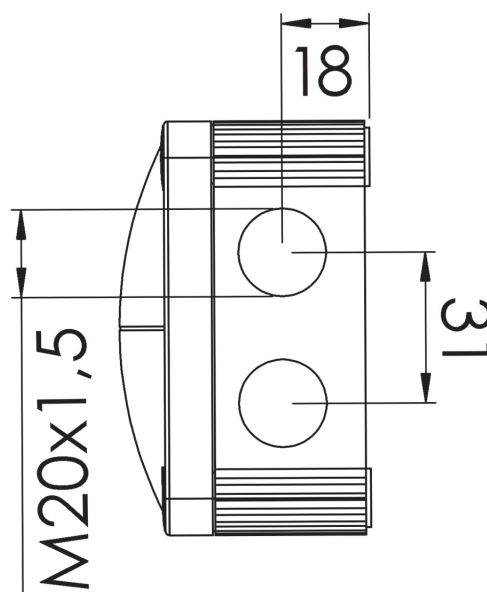

Technisches Datenblatt

Seite: 4 / 7


PAKSW95x95 Abzweigkasten

Ausstattung:


6x M20 Membran- und Gewindeeinführungen /
 1x mittige M20 Membran- und Gewindeeinführung mit einer
 M25 Ausbrechöffnung
 2x Membran-Kabeleinführungen auf der Rückseite
 4x unverlierbare Deckelschrauben
 Inklusive Schnellmontagebügel

Befestigung:

Mit Schnellmontagebügel oder 4 innenliegende Öffnungen
 außerhalb des Dichtbereiches

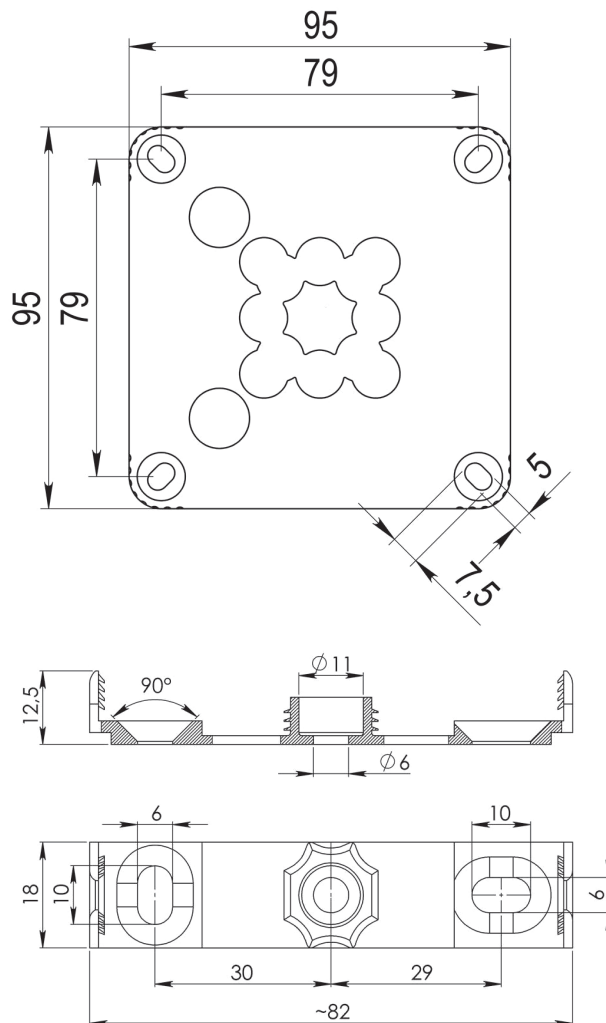

Art.-Nr.	05106881
ID-Nr.	057716
Typ	PAKSW95X95

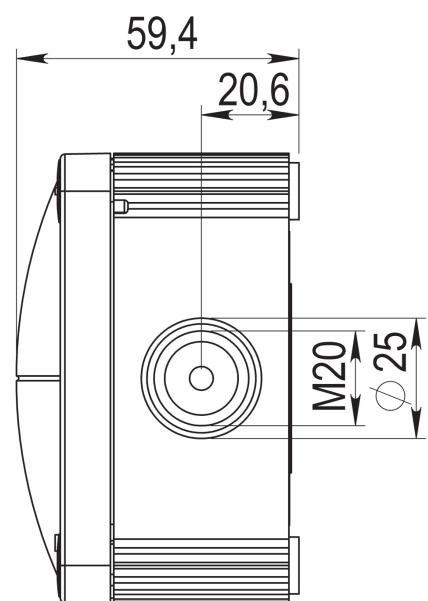

Technisches Datenblatt

Seite: 5 / 7

PAKSW110x110 Abzweigkasten mit Klemmleiste

Ausstattung:


7x M25 Membran- und Gewindeeinführungen
3x Membran-Kabeleinführungen auf der Rückseite
4x unverlierbare Deckelschrauben
Inklusive Klemmeinsatz 5-polig, 6 mm²

Befestigung:

4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches



Art.-Nr.	05106882
ID-Nr.	057717
Typ	PAKSW110X110

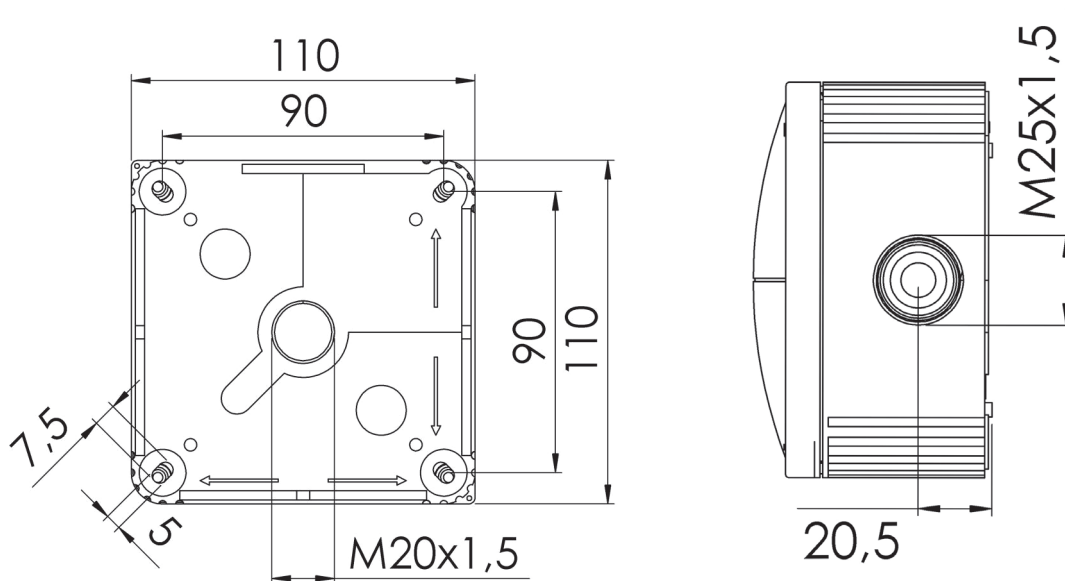

Technisches Datenblatt

Seite: 6 / 7

PAKSW140x140 Abzweigkasten mit Klemmleiste

Ausstattung:


- 10x Ausbrechöffnungen seitlich:
(5x M25/M32; 2x M20; 3x M20/M25)
- 4x Ausbrechöffnungen im Boden:
(2x M25/M32; 2x M20/M25)
- 4x unverlierbare Deckelschrauben
- Inklusive selbstdichtende Membranschrauben (2x M25; 1x M32)
- Inklusive Klemmeinsatz 5-polig, 10mm²

Befestigung:

- 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches



Art.-Nr.	05106883
ID-Nr.	057718
Typ	PAKSW140X140

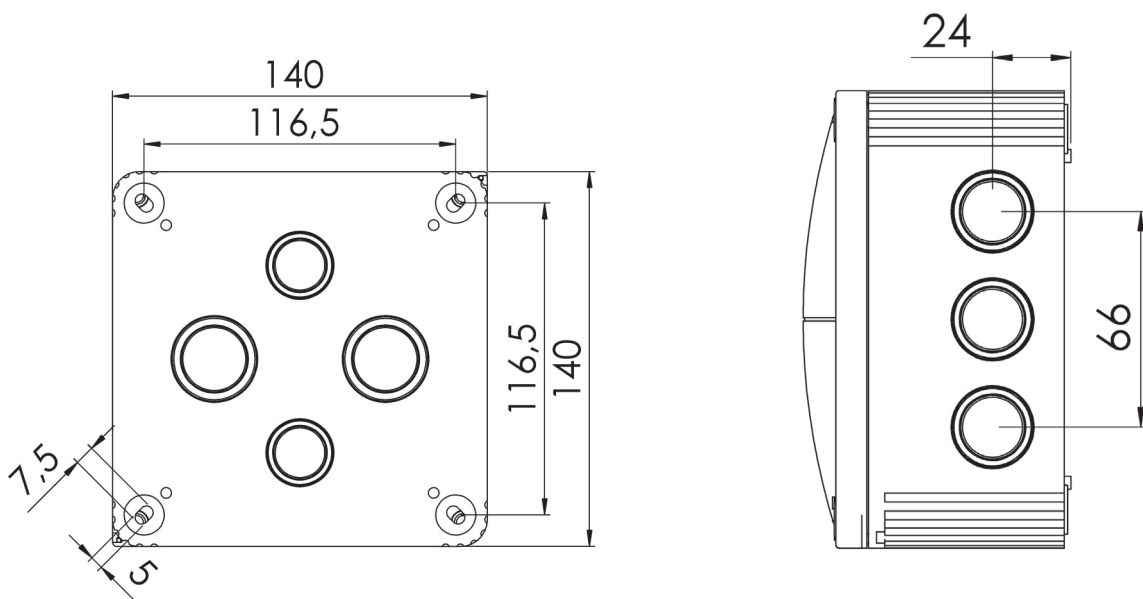

Technisches Datenblatt

Seite: 7 / 7

PAKSW160x140 Abzweigkasten mit Klemmleiste

Ausstattung:

10x M20 Membran- und Gewindeeinführungen sowie
M25 Ausbrechöffnungen
4x Membran-Kabeleinführungen auf der Rückseite
4x unverlierbare Deckelschrauben
Inklusive selbstdichtende Membranschrauben (2x M25; 1x M32)
Inklusive Klemmeinsatz 5-polig, 10mm²

Befestigung:

4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches



Art.-Nr.	05106884
ID-Nr.	057719
Typ	PAKSW160X140

