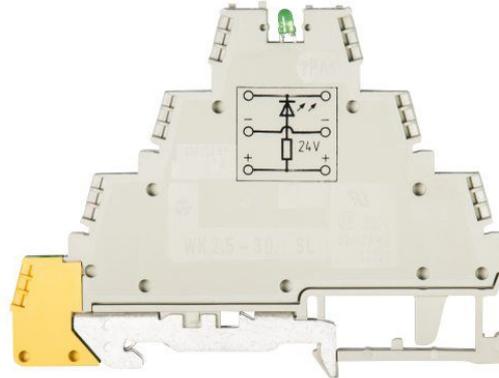


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.503.8455.0

Initiatorenklemme WK 2,5-3 D SL-NGN /V0

 Initiatorenklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/7,5 mm, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau


Art. Nr.	56.503.8455.0
EAN	4015573507845
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Anzeigeelement	grün
Einspeisefunktion	nein

Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	4
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsspannung	24 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	90,1 mm

Anschlussdaten


Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss

Minimaler Querschnitt eindrähig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrähig	4 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrähig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrähig	2,5 mm ²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,4 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	24 V
Strom Factory Wiring	25 A
Strom Field Wiring	25 A
Querschnitt CSA	22-12 AWG
Spannung CSA	24 V
Strom CSA	25 A



Technische Zeichnung

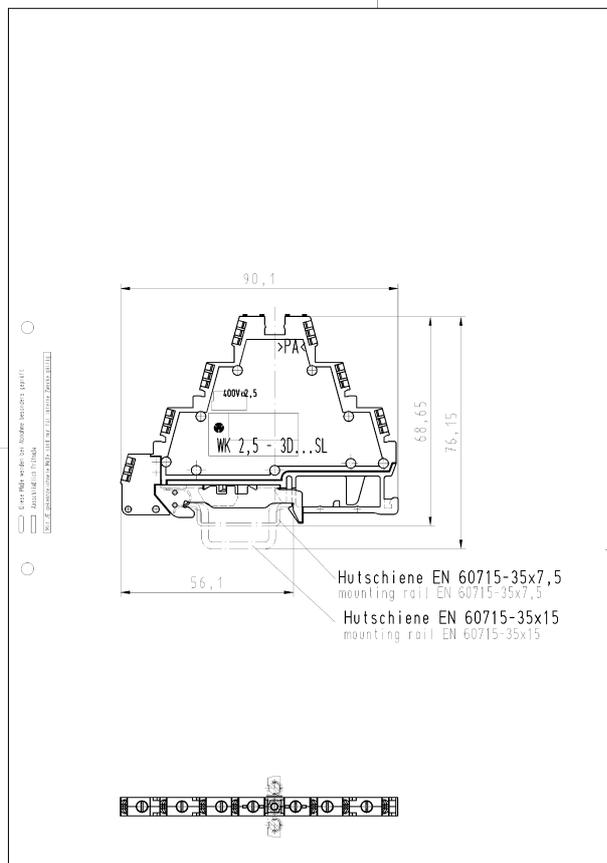

90,1
68,65
76,15
56,1
2,5
6

WK 2,5 - 3D...SL
Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5
Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr./part-nr.	Typ/type	LED-Farbe/LED-colour	
56.503.8355.0	WK 2,5-3 D SL	Grundklemme/base terminal ohne LED/without LED	
56.503.8455.0	WK 2,5-4 D SL-NGN	grün/green	
56.503.8555.0	WK 2,5-4 D SL-PGN	grün/green	

Erstellungsdatum	16.06.2020	Gezeichnet	09.06.2020	Geprüft	09.06.2020	Freigegeben	09.06.2020
Änderung							

Typ/type	Bezeichnung
see chart	DREILEITERKLEMME three-level terminal