

Produktdatenblatt

Art. Nr. U2.238.1364.2

Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 25H X13WS

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 13 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	U2.238.1364.2
EAN	4015573885929
Bestelleinheit	4 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	7,476 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	13 m
-------------	------

Technische Zeichnung

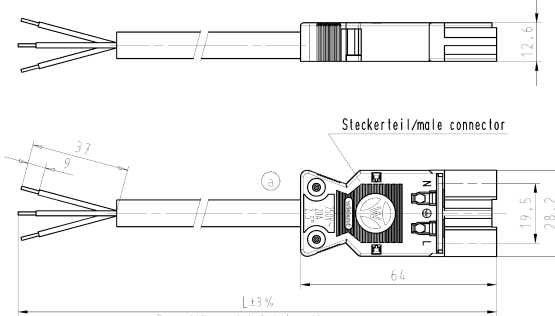

Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length

.F	Farbe colour	Codierung •X• Stecker male	Kabelfarbe cabel col
.1	schwarz black		schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey		schwarz black
.5	rot red		schwarz black

Kabelltype/cable-type H05Z1Z1-F3G2,5 halogenfrei/halogen-free
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black)	Typ type
92.238.XX64.F	XX in dm-Schritten	92.238.1064.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25H 10SW
U2.238.XX64.F	XX in m-Schritten	U2.238.1264.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25H X12SW

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Typ/type: GST1813K1-S 25H..

Fertigung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
 Zeichnung, keine modifikationen gestattet/ Drawing, no modifications allowed.
 Stoffliste und Deklarationsliste nach 08-200-2503 ist vorhanden.
 Content with Wieland document 08-200-2503 list of prohibited/ declared substances shall be provided.

Fertigungstoleranz nach General tolerance
 01 - Zeichnung, keine modifikationen gestattet/ Drawing, no modifications allowed
 1. Verwendung First Use
 Blatt: () von: ()
 Sheet: () of: ()

Material	2006	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Material	2006	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Zeichnung Nr./Drawing No. 92.238.0264.1 01K Index

Wird in mm/Dimensions are in mm

Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog

wieland
 Halofachse
 Verbindungsgeräte

PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT LEITUNG
 Steckerteil/male-free end/free end crimpversion K1
 250V AC 20A 2,5sqmm halogen-free