




Technische Daten

19.09.2022

Robuste Spiralschläuche mit hoher Ölbeständigkeit
SPF

SPF35

Artikelnummer: 162-20350

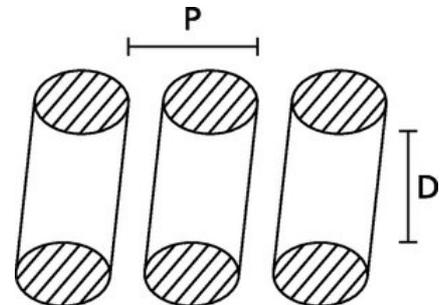

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Material: | Polypropylen (PP) |
| Farbe: | Schwarz (BK) |
| Betriebstemperatur - °C: | -30 °C bis +100 °C |
| Kurzfristige Betriebstemperatur: | +100 °C |
| Brandschutzeigenschaften: | UL94 HB |

| | |
|-------------------|-------|
| Wendelbreite (P): | 20 mm |
| Wanddicke (WT): | 2 mm |
| Bündel Ø max.: | 39 mm |
| Bündel Ø min.: | 35 mm |
| Nennmaß Ø: | 35 mm |



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.