



X-type

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- **GestureControl**
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 357-605 m³/h, 664 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 3 x LED-Stripe / 1x4, 2x2 W,
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt**


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 28,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB, Intensivstufe 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 600 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 25,4 kg / 28,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 670 x 585 mm


EAN 5906006949686

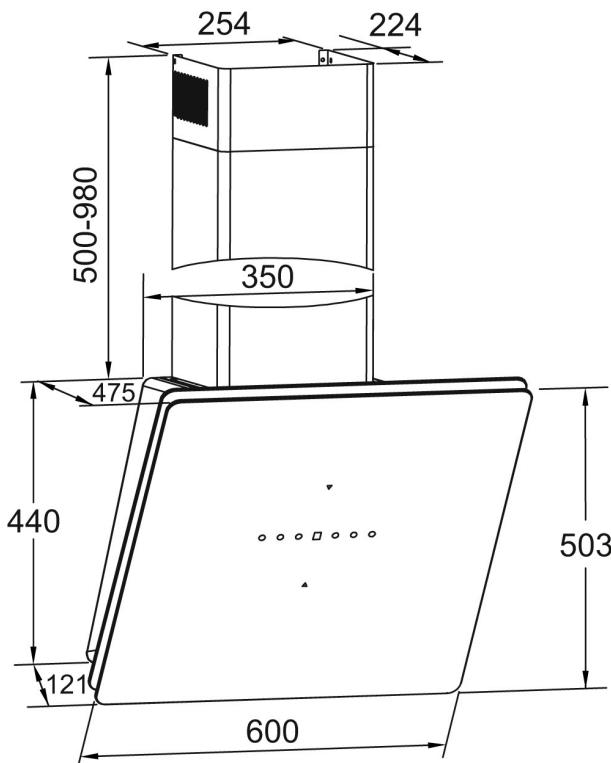

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Technische Daten

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Modell / Art.-Nr. | KHF 695 601 S |
| Art der Installation | Kaminhauben- kopffrei |
| Designdetail | X-type |
| Breite in cm | 60,0 |
| Farbe | Schwarzer Glasschirm |
| Steuerung / GestureControl | elektronisch / • |
| EBM Papst Motor | - |
| Randabsaugung | • |

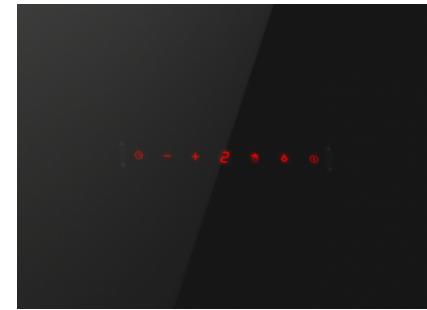

Bedienkomfort / Anzeige

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Bedienung | SensorTouch |
| Display / Farbe | LCD / Rot |
| elektronische Anzeige Filtersättigung | - |
| Fettfilter | 1 |



Eigenschaften / Ausstattung

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Lichtwärme in K | 6500 |
| Abluft-/Umluftbetrieb | Abluft-/Umluftbetrieb |
| Anzahl Leistungsstufen | 4 |
| Art / Anzahl / Leistung der Leuchten | LED-Stripe / 3 / 1x4, 2x2 (W) |
| Dimm-Funktion | - |
| Anzahl Motoren | 1 |
| Fettfilter | 1 |
| Abluftstutzen | Ø 150 mm |

Zubehör im Lieferumfang enthalten

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Ablaufschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter | • / - |
|--------------------------------------|-------|




Technische Daten*

| | |
|--|--------------|
| Energieverbrauch kWh/Jahr | 28,6 |
| Energieeffizienzklasse / Index | A++ / 35,3 |
| Fluidodynamische Effizienz FDEhood | 38,0 |
| Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W) | 25,4 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | B |
| Fettab scheidegrad GFEhood | 63,0 |
| Klasse für den Fettab scheidegrad | E |
| Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h) | 357 / 605 |
| Leistungswert Intensivstufe (m³/h) | 664 |
| Schallleistungspegel min. / max. (dB) | 45 / 66 |
| Schallleistungspegel Intensivstufe (dB) | 68 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W) | 0,2 / 0,4 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb | 357,0 / 45,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb | 479,0 / 53,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb | 605,0 / 66,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb | 664,0 / 68,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb | - / - |
| Zeitverlängerungsfaktor | 0,6 |
| Luftstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h) | 353,0 |
| Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa) | 455,0 |
| maximaler Luftstrom - Q max (m³/h) | 664,0 |
| Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W) | 117,5 |
| Nenningangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W) | 4,8 |
| Schallleistungspegel (dB) | 66 |
| Eco-Boost (Min.) | 5,0 |



Technische Daten

| | |
|--|----------------------------|
| Leistung Lampe (W) | 3 x 1x4, 2x2 |
| Anschlusswert (kW) | 0,12 |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 230 / 50 |
| Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker | 120 |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 940,0 - 1420,0 x 600 x 475 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 25,4 / 28,7 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 650 x 670 x 585 |
| Abstand Rückwand/Leuchte (mm) | 36 |
| Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm) | 450 / 650 |

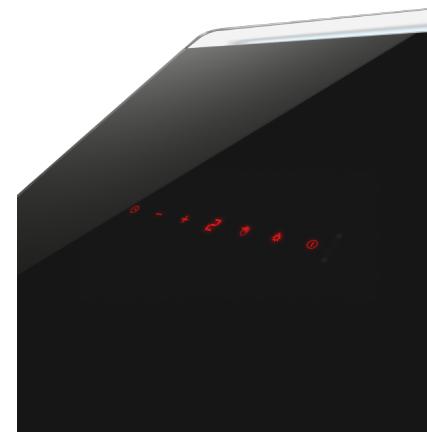

Sonderzubehör nachkaufbar

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Kohlefilter für Umluftbetrieb | FWP 18 |
| Verpackungseinheit Kohlefilter (mm) | 2 |
| EAN Haube | 5906006949686 |

*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.