


# E12401



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH080VAS0040E08

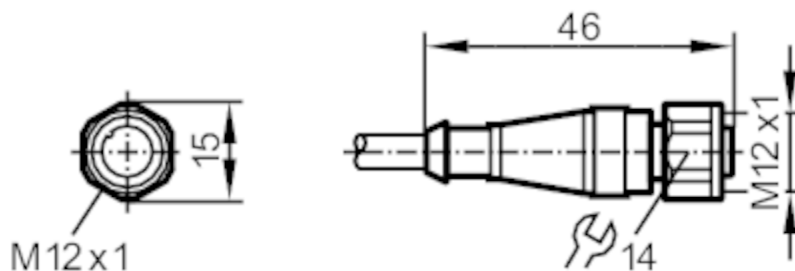

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

< 30 AC / < 36 DC

Strombelastbarkeit gesamt [A]

2

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-25...100

Schutzart

IP 68; IP 69K

### Mechanische Daten

Gewicht [g]

2573

Abmessungen [mm]

15 x 15 x 46

Werkstoffe

PVC

Werkstoff Überwurfmutter

1.4404 (Edelstahl / 316L)

### Bemerkungen

Hinweise

Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert.; Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).

Verpackungseinheit

1 Stück

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 40 m, PVC, orange, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet;


Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

# E12401



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH080VAS0040E08



### Anschluss

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | VT |
| 8 | OG |

#### Farbkennzeichnung

nach DIN EN      Adernfarben :  
60947-5-2

|      |         |
|------|---------|
| BK = | schwarz |
| BN = | braun   |
| BU = | blau    |
| GY = | grau    |
| PK = | rosa    |
| OG = | orange  |
| VT = | violett |
| WH = | weiß    |